

# Tehnicki list

Montažna šina MS4022, za velika opterećenja, prorez 18 mm, FT, perforirana  
Broj artikla: 1121898



C profilna šina za velika opterećenja, za individualnu instalaciju nosećih konstrukcija za npr. nosače kablova ili kao konzola za ormare sklopne opreme. Primenljiva i za postavljanje kablova, u spoju sa lučnim objemnicama sa U-stopom.



|    |                              |
|----|------------------------------|
| St | čelik                        |
| FT | toplo pocinkovano potapanjem |

## Matični podaci


|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Broj artikla                          | 1121898                      |
| Tip                                   | MS4022P6000FT                |
| Oznaka 1                              | Profilna šina                |
| Oznaka 2                              | perforir., šir. proreza 18mm |
| Proizvođač                            | OBO                          |
| Dimenzija                             | 6000x40x22,5                 |
| Materijal                             | Čelik                        |
| Površina                              | vruće pocinkano utapanjem    |
| Standard za površinu                  | DIN EN ISO 1461              |
| Najmanja prodajna jedinica            | 6                            |
| Jedinica količine                     | Metar                        |
| Težina                                | 152,5 kg                     |
| Jedinica težine                       | kg/100 kom.                  |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 3,3077 kg CO2e / 1 Metar     |

# Tehnicki list

Montažna šina MS4022, za velika opterećenja, prorez 18 mm, FT, perforirana  
Broj artikla: 1121898



## Dimenzije

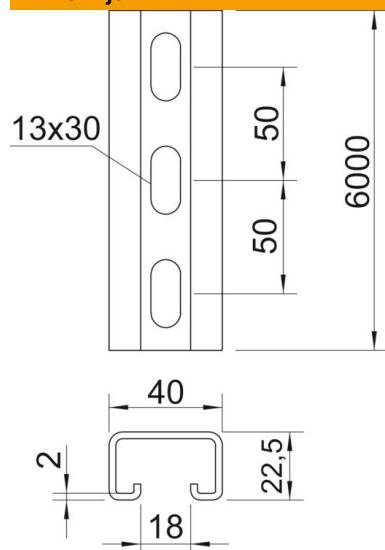

|             |          |
|-------------|----------|
| Dužina      | 6.000 mm |
| Širina      | 40 mm    |
| Visina      | 22,5 mm  |
| Dimenzija L | 6.000 mm |

## Tehnički podaci

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Može da se lomi               | ne                        |
| Vrsta perforacija             | Zadnja strana perforirana |
| Varijanta                     | Jednostruki profil        |
| Razmak perforacije po sredini | 50 mm                     |
| Održavanje funkcionalnosti    | ne                        |
| Debljina materijala           | 2 mm                      |
| S perforacijama               | da                        |
| Sa nazubljenjem               | ne                        |
| Oblik profila                 | C-profil                  |
| Usaglašeno sa ROHS            | da                        |
| Širina proreza                | 18 mm                     |
| Statička vrednost A           | 1,74 cm <sup>2</sup>      |
| Statička vrednost Iy          | 1,18 cm <sup>4</sup>      |
| Statička vrednost Iz          | 4,45 cm <sup>4</sup>      |
| Statička vrednost Wy          | 1,05 cm <sup>3</sup>      |
| Statička vrednost Wz          | 2,23 cm <sup>3</sup>      |