

# Tehnicki list

Montažna šina MS4141, prerez 22 mm, FS, bočno perforirano

Broj artikla: 1123008



C profilna šina za velika opterećenja, za individualnu instalaciju nosećih konstrukcija za npr. nosače kablova ili kao konzola za ormare sklopne opreme. Primenljiva i za postavljanje kablova, u spoju sa lučnim objemnicama sa U-stopom.



**St** čelik

**FS** pocinkovani lim

## Matični podaci

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Broj artikla                          | 1123008                        |
| Tip                                   | MSL4141PP1000FS                |
| Oznaka 1                              | Profilna šina                  |
| Oznaka 2                              | sa bočn.perforacij,prerez 22mm |
| Proizvođač                            | OBO                            |
| Dimenzija                             | 1000x41x41                     |
| Materijal                             | Čelik                          |
| Površina                              | hladno pocinkovano             |
| Standard za površinu                  | DIN EN 10346                   |
| Najmanja prodajna jedinica            | 1                              |
| Jedinica količine                     | Metar                          |
| Težina                                | 179,4 kg                       |
| Jedinica težine                       | kg/100 kom.                    |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 4,7416 kg CO2e / 1 Metar       |


# Tehnicki list

Montažna šina MS4141, prorez 22 mm, FS, bočno perforirano

Broj artikla: 1123008



## Dimenzije

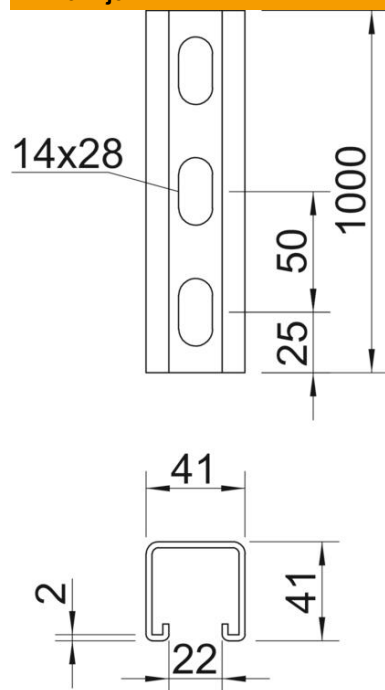

|             |          |
|-------------|----------|
| Dužina      | 1.000 mm |
| Širina      | 41 mm    |
| Visina      | 41 mm    |
| Dimenzija L | 1.000 mm |

## Tehnički podaci

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Može da se lomi               | ne                   |
| Vrsta perforacija             | 3 strane perforirane |
| Varijanta                     | Jednostruki profil   |
| Razmak perforacije po sredini | 50 mm                |
| Održavanje funkcionalnosti    | da                   |
| Veličina rupe                 | 14x28                |
| Debljina materijala           | 2 mm                 |
| S perforacijama               | ne                   |
| Sa nazubljenjem               | da                   |
| Oblik profila                 | C-profil             |
| Usaglašeno sa ROHS            | da                   |
| Širina proreza                | 22 mm                |
| Statička vrednost A           | 2,45 cm <sup>2</sup> |
| Statička vrednost Iy          | 5,18 cm <sup>4</sup> |
| Statička vrednost Iz          | 7,56 cm <sup>4</sup> |
| Statička vrednost Wy          | 2,51 cm <sup>3</sup> |
| Statička vrednost Wz          | 2,69 cm <sup>3</sup> |