

Tehnicki list

UP uzidna kutija za elektroniku 46, ugaona, sa bočnim prostorom za klemu.

Broj artikla: 2003725



Uzidna kutija za elektroniku sa uređaje, sa bočnim prostorom za klemu, ugaoni oblik, za upotrebu u zidovima sa dubinom ugradnje od najmanje 50 mm.

- Obostrano spojivi priključni nosači sa bajonet priključkom
 - 10 kombinovanih uvodnika za cevi Ø 20 i 25 mm
 - 2 uvodnika do Ø 20 mm
 - 4 uvodnika za trakaste provodnike/kablove
 - 4 x 3 rupe za vijke
- Ispitano prema DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 i DIN 49073-1.



PP polipropilen

Matični podaci

Broj artikla	2003725
Tip	UE 46
Oznaka 1	UP Podmalterska dozna
Oznaka 2	Bez halogena, sa bočnim prošir.
Isporučivo od	01.10.2021
Proizvođač	OBO
Dimenzija	Ø60xH50x114
Boja	duboko crna
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	4,3 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,1666 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

UP uzidna kutija za elektroniku 46, ugaona, sa bočnim prostorom za klemu.

Broj artikla: 2003725



Dimenzije

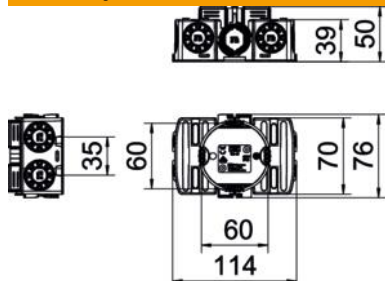

Dužina	114 mm
Širina	76 mm
Visina	50 mm

Tehnički podaci

Broj uvoda	16
Vrsta uvoda	NYM vodovi, vodovi za prenos podataka i rebraste cevi
Vrsta uvoda u kućište	Otvor za probijanje
Varijanta	Pojedinačno
Model	Kutija za elektroniku
Pričvršćivanje uređaja	Vijci
Poklopac	bez
Pričvršćivanje poklopca	Vijci
Uvod sa zadnje strane	da
samogasiv	Prema VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura testiranja 650°C
Oblik	pravougaono
za prečnik cevi	20/25 mm
Razmak vijaka uređaja	60 mm
bez halogena	da
Kombinovani uvodi Ø 20 / 25 mm	10
S vezicom za eksere	ne
Sa vijcima	da
Nominalni prečnik maks.	2,5 mm ²
Nominalni prečnik min.	1,5 mm ²
Uvodnice za cevi Ø 20 mm	2
Usaglašeno sa ROHS	da
Otporno na udarce	ne
Vrsta zaštite	IP30
Hermetički	ne
Nominalni napon	400 V