# Tehnicki list

## UP uzidna kutija za elektroniku 66, dodatni prostor za klemu

## Broj artikla: 2003726

Uzidna kutija za elektroniku, sa dodatnim prostorom za klemu, za upotrebu u zidovima sa dubinom ugradnje od najmanje 66 mm.

- sa 4 spojiva priključna nosača sa bajonet priključkom
- 6 kombinovana uvodnika za cevi Ø 20 i 25 mm
- 8 uvodnika do Ø 20 mm
- 6 uvodnika do Ø 14 mm
- 2 uvodnika do Ø 20 mm u dnu
- Pregrada za različite napone, sa otvorima za probijanje
- 4 x 3 rupe za vijke

Ispitano prema DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 i DIN 49073-1.

HALOGEN FREE | 650° | IP 30 | Ø 60 | 1,5-2,5 mm² | 400 V

PP polipropilen

### Matični podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 2003726 |
| Tip | UE 66 |
| Oznaka 1 | UP Podmalterska dozna |
| Oznaka 2 | Bez halogena, sa vijcima |
| Isporučivo od | 01.10.2021 |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | Ø60xH66x148 |
| Boja | duboko crna |
| Materijal | Polipropilen |
| Najmanja prodajna jedinica | 10 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 6,15 kg |
| Jedinica težine | kg/100 pari |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 0,2232 kg CO2e / 1 Komad |

# Tehnicki list

## UP uzidna kutija za elektroniku 66, dodatni prostor za klemu

## Broj artikla: 2003726

### Dimenzije

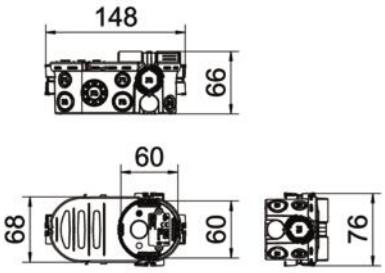


| | |
|---|---|
| Dužina | 148 mm |
| Širina | 76 mm |
| Visina | 66 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Broj uvoda | 22 |
| Vrsta uvoda | NYM vodovi, vodovi za prenos podataka i rebraste cevi |
| Vrsta uvoda u kućište | Otvor za probijanje |
| Varijanta | Pojedinačno |
| Model | Kutija za elektroniku |
| Pričvršćivanje uređaja | Vijci |
| Poklopac | bez |
| Pričvršćivanje poklopca | Vijci |
| Uvod sa zadnje strane | da |
| samogasiv | Prema VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura testiranja 650°C |
| Oblik | ovalno |
| za prečnik cevi | 20/25 mm |
| bez halogena | da |
| Kombinovani uvodi Ø 20 / 25 mm | 6 |
| Maks. Prečnik provodnika | 2,5 mm² |
| S vezicom za eksere | ne |
| Sa vijcima | da |
| Nominalni prečnik maks. | 2,5 mm² |
| Nominalni prečnik min. | 1,5 mm² |
| Uvodnice za cevi Ø 20 mm | 10 |
| Usaglašeno sa ROHS | da |
| Otporno na udarce | ne |
| Vrsta zaštite | IP30 |
| Hermetički | ne |
| Nominalni napon | 400 V |