Tehnicki list

UP uzidna kutija za elektroniku 66, hermetična

Broj artikla: 2003727

Uzidna kutija za elektroniku sa dodatnim prostorom za klemu i hermetičkim membranskim uvodnicima za upotrebu u zidovima sa dubinom ugradnje od najmanje 67 mm.

- sa 4 spojiva priključna nosača sa bajonet priključkom
- 4 kombinovana uvodnika za cevi Ø 20 i 25 mm
- 4 uvodnika do Ø 20 mm
- 14 uvodnika do Ø 11 mm
- 2 uvodnika do Ø 20 mm u dnu
- Pregrada za različite napone, sa otvorima za probijanje
- 4 x 3 rupe za vijke

Ispitano prema DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 i DIN 49073-1.

HALOGEN FREE | 650° | IP 30 | Ø 60 | 1,5-2,5 mm² | 400 V

PP/TPE Polipropilen / termoplastični elastomer

Matični podaci

Broj artikla	2003727
Tip	UE 66-L
Oznaka 1	UP Podmalterska dozna
Oznaka 2	Bez halogena, sa vijcima,herm.
Isporučivo od	01.10.2021
Proizvođač	OBO
Dimenzija	Ø60xH67x148
Boja	duboko crna / plavo siva
Materijal	Polipropilen / termoplastični elastometar
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	6,6 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,2653 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

UP uzidna kutija za elektroniku 66, hermetična

Broj artikla: 2003727

Dimenzije

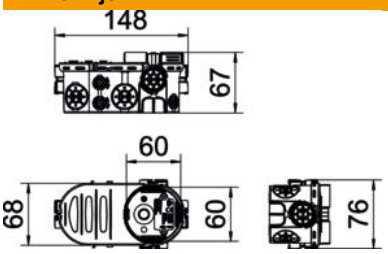

Dužina	148 mm
Širina	76 mm
Visina	67 mm

Tehnički podaci

Broj uvoda	24
Vrsta uvoda	NYM vodovi, vodovi za prenos podataka i rebraste cevi
Vrsta uvoda u kućište	Uvodna membrana
Varijanta	Pojedinačno
Model	Priključna kutija uređaja
Pričvršćivanje uređaja	Vijci
Poklopac	bez
Pričvršćivanje poklopca	Vijci
Uvod sa zadnje strane	da
samogasiv	Prema VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura testiranja 650°C
Oblik	ovalno
za prečnik cevi	20/25 mm
bez halogena	da
Kombinovani uvodi Ø 20 / 25 mm	4
S vezicom za eksere	ne
Sa vijcima	da
Nominalni prečnik maks.	2,5 mm²
Nominalni prečnik min.	1,5 mm²
Uvodnice za cevi Ø 20 mm	6
Usaglašeno sa ROHS	da
Otporno na udarce	ne
Vrsta zaštite	IP30
Hermetički	da
Nominalni napon	400 V