

Tehnicki list

Kablovska uvodnica za traku, PG-navoj, uglasti izlaz, kamen sivo

Broj artikla: 2012774



Uvodnica za pljosnate kablove u specijalnoj varijanti, sa PG-priključnim navojem prema DIN 40430, vrsta zaštite IP31, sa montiranim zaptivnim prstenom 107/F.



PE Polietilen

Matični podaci

Broj artikla	2012774
Tip	106 FL 29 14 40
Oznaka 1	Uvodnica za pljosnati kabal
Proizvođač	OBO
Dimenzija	PG29
Boja	kameno sivo; RAL 7030
Materijal	Polietilen
Najmanja prodajna jedinica	15
Jedinica količine	Komad
Težina	3,5 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,1102 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Kablovska uvodnica za traku, PG-navoj, uglasti izlaz, kamen sivo

Broj artikla: 2012774



Dimenzije

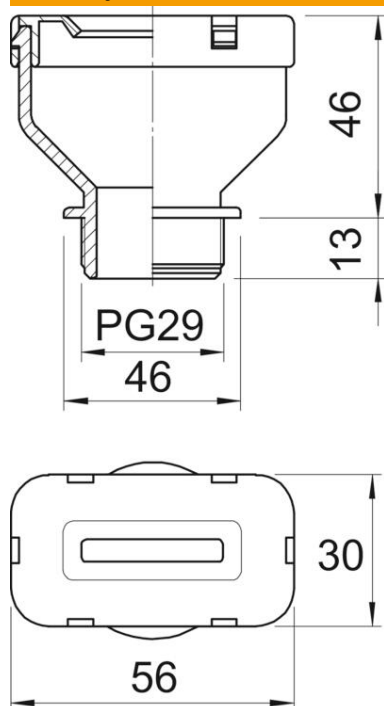

Dimenzija A	30 mm
Dimenzija B	56 mm
Dimenzija D	46 mm
Dimenzija G	PG29 mm
Dimenzija L	59 mm
Dimenzija L1	13 mm
Dimenzija L2	46 mm

Tehnički podaci

Vrsta zaptivanja	Zaptivni prsten
Zaštita od savijanja	ne
Ravan kabl/širina maks.	40 mm
Pljosnati kabl/širina min.	37 mm
Ravan kabl/debljina maks.	14 mm
Ravan kabl/debljina min.	11 mm
Kablovska uvodnica za traku	da
za eksplozivne zone	bez
Navoj	Pg 29
Vrsta navoja	PG
Ojačano staklenim vlaknima	ne
Višestruka zaptivka	ne
S kontranavrtkom	ne
Usaglašeno sa ROHS	da
Otporno na udarce	ne
Vrsta zaštite	IP31
Mogućnost rasterećenja vučne sile	ne