

Tehnicki list

Stezna lajsna 2,5 mm²

Broj artikla: 2017342



Telo kleme od mesinga, niklovana, vijci od čelika, galvanski pocinkovani i transparentno pasivirani, nominalni prečnik $0,8 \pm 2,5 \text{ mm}^2$, nominalni napon 660 V, 5-polna, sa utičnim klemama, maksimalno priključivi prečnici po mestu za kleme $4 \times 2,5 \text{ mm}^2$, $5 \times 1,5 \text{ mm}^2$ oder $6 \times 1 \text{ mm}^2$, nepotrebni polovi mogu da se odstrane i iskoriste kao pojedinačne kleme.
Sistemski pribor za razvodne kutije A 8; A 11; ECO 12; ECO 14; ECO 18



PA poliamid

Matični podaci

Broj artikla	2017342
Tip	689
Oznaka 1	Blok sa klemama
Proizvođač	OBO
Dimenzija	4mm2
Boja	prirodno
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	1,502 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,0926 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Stezna lajsna 2,5 mm²

Broj artikla: 2017342



Dimenzije

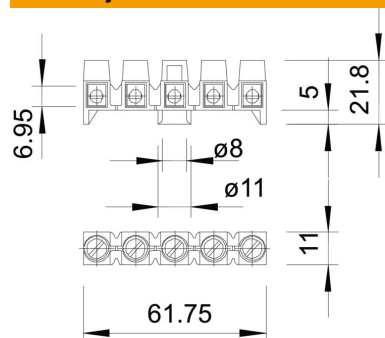

Dužina	61,75 mm
Širina	11 mm
Visina	21,8 mm

Tehnički podaci

Potrebna završna ploča	ne
Priključna pozicija	bočno
Broj mesta za kleme	5
Broj mesta za kleme po polu	1
Varijanta električnog priključka 1	Navojni priključak
Varijanta ispitana na eksplozije	ne
Izolacioni materijal	ostalo
Način montaže	ostalo
Nominalni prečnik maks.	2,5 mm ²
Nominalni prečnik min.	0,8 mm ²
Nominalni napon	660 V
Broj el. polova	5
Poprečni presek	maks. priključivi prečnici po jednom mestu za klemu: 4 x 2,5 mm ² , 5 x 1,5 mm ² ili 6 x 1 mm ² mm ²
Usaglašeno sa ROHS	izuzeto
Providno	ne