Tehnicki list

Kablovska uvodnica, PG-navoj dugačak, svetlo siva

Broj artikla: 2024292

Kablovska uvodnica sa PG-priključnim navojem u obliku torban navike za razvodne kutije za kablove, kućišta, kutije za razvođenje u privatnim i industrijskim oblastima. Rasterećenje vučne sile i integrisana zaptivna guma ispitani su prema DIN EN 62444. Klasa zaštite IP68. Primenljivo na temperaturi od -20°C do +65°C.

HALOGEN FREE · 750° · UV RESISTANT · IP 68 · Pg

PA poliamid

Matični podaci

Broj artikla	2024292
Tip	V-TEC L PG9 LGR
Oznaka 1	Kablovska uvodnica
Oznaka 2	sa dugim navojem
Proizvođač	OBO
Dimenzija	PG9
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	0,67 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,0431 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Kablovska uvodnica, PG-navoj dugačak, svetlo siva

Broj artikla: 2024292

Dimenzije

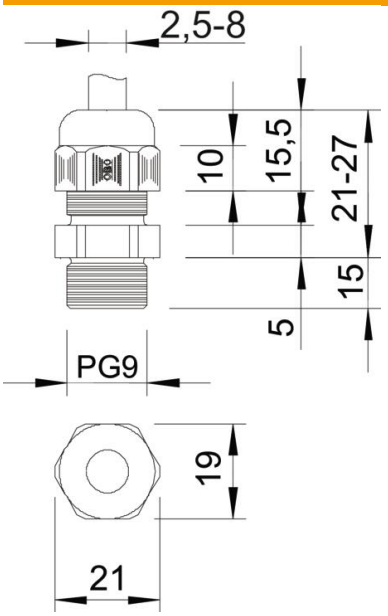

Dimenzija e	21 mm
Dimenzija L maks.	27 mm
Dimenzija L min.	21 mm
Dimenzija L1	15 mm
Dimenzija L2	5 mm
Dimenzija L3	15,5 mm

Tehnički podaci

Vrsta zaptivanja	Zaptivni prsten
Varijanta	pravo
Zaštita od savijanja	ne
Zaptivna oblast D maks.	8 mm
Zaptivna oblast D min.	2,5 mm
zaštićeno od eksplozije	ne
Kablovska uvodnica za traku	ne
za eksplozivne zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
Navoj	Pg 9
Vrsta navoja	PG
Dužina navoja	15 mm
Nominalna veličina navoja	9
Uspon navoja	1,5 mm
Ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Nestabilni obrtni momenat	2,5 Nm
Višestruka zaptivka	ne
S kontranavrtkom	ne
Usaglašeno sa ROHS	da
Otporno na udarce	ne
širina ključa	19
Vrsta zaštite	IP68
Šestoivično, ugaona dimenzija	21 mm
Deljiva navojnica	ne

Tehnički podaci

Temperaturna oblast primene maks.	65 °C
Temperaturna oblast primene min.	-20 °C
Rasterećenje vučne sile i zaštita od uvrtanja D2 maks.	8 mm
Rasterećenje vučne sile i zaštita od uvrtanja D2 min.	3,5 mm
Mogućnost rasterećenja vučne sile	da