Tehnicki list

Kleme neutralnog provodnika, sa navojnim kontaktima, 12 steznih mesta
Broj artikla: 2054086

Priključna klema neutralnog provodnika sa 12 steznih mesta do 16 mm².

Stezna šina od mesinga, vijci od čelika, galvanski pocinkovana i transparentno pasivirana, za uklopnu montažu na montažne šine 35 mm prema DIN EN 60715 ranije DIN EN 50022 (poprečno) ili ravne šine 10 x 2-2,5 mm (dužno).

HALOGEN FREE 960° CE

PA poliamid

Matični podaci

Broj artikla	2054086
Tip	60 N 12x16 BL
Oznaka 1	Kleme za neut. i zaštit. prov.
Proizvođač	OBO
Dimenzija	12x16mm²
Boja	plavo
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	4,2 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Tehnicki list

Kleme neutralnog provodnika, sa navojnim kontaktima, 12 steznih mesta
Broj artikla: 2054086

Dimenzije

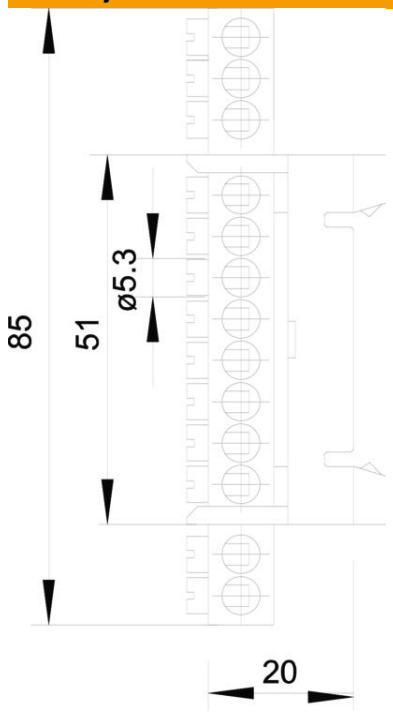

Dužina	85 mm
Visina	20 mm

Tehnički podaci

Potrebna završna ploča	ne
Broj mesta za kleme	12
Varijanta ispitana na eksplozije	ne
Odgovara za fleksibilne provod-nike	ne
Odgovara za masivne provodnike	ne
Odgovara za višežilne provodnike	ne
Način montaže	Torban šina 35 mm
Nominalni prečnik maks.	16 mm²
Nominalni prečnik min.	10 mm²
Broj el. polova	12
Poprečni presek	12 mesta za kleme do 16 mm² mm²
Usaglašeno sa ROHS	izuzeto