

# Tehnicki list

## Serijske luster kleme 35 mm<sup>2</sup>, polipropilen

Broj artikla: 2056593



Ispitano prema EN 60998.

Kleme od mesinga, vijci od čelika, galvanski pocinkovani, 12-polni, lajsne mogu da se odvajaju u pojedinačne kleme.

Vijci ne mogu da se izgube.

Maks. dozvoljena temperatura okruženja prema EN 60998: -5 do +80 °C.

Nominalni prečnik 35 - mm<sup>2</sup>

Nominalni napon 750 V

Nominalna struja 125 A

Maksimalno priključivanje u kleme po strani: 35 mm<sup>2</sup> fleksibilni ili 25 mm<sup>2</sup> kruti.



**PP** polipropilen

### Matični podaci

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Broj artikla               | 2056593                |
| Tip                        | 80 CE SW/EKL 5E        |
| Oznaka 1                   | Serijska luster-klerna |
| Proizvođač                 | OBO                    |
| Dimenzija                  | 35,0mm <sup>2</sup>    |
| Boja                       | crna                   |
| Materijal                  | Polipropilen           |
| Najmanja prodajna jedinica | 10                     |
| Jedinica količine          | Komad                  |
| Težina                     | 17,4 kg                |
| Jedinica težine            | kg/100 pari            |


# Tehnicki list

## Serijske luster kleme 35 mm<sup>2</sup>, polipropilen

Broj artikla: 2056593



### Dimenzije

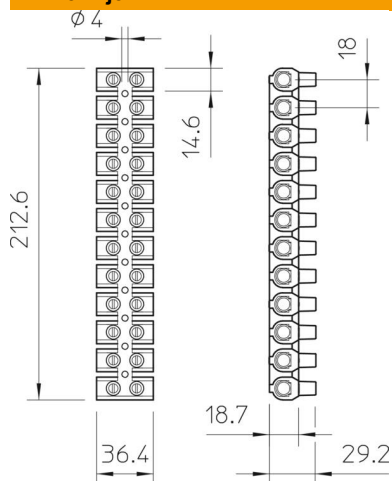

|        |          |
|--------|----------|
| Dužina | 212,6 mm |
| Širina | 36,4 mm  |
| Visina | 29,2 mm  |

### Tehnički podaci

|                                                                          |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potrebna završna ploča                                                   | ne                                                                                                                       |
| Priključak prečnika provodnika, finožilni bez zaštite za kraj žile maks. | 25 mm <sup>2</sup>                                                                                                       |
| Priključak prečnika provodnika, finožilni bez zaštite za kraj žile min.  | 25 mm <sup>2</sup>                                                                                                       |
| Priključak prečnika provodnika, višežilni maks.                          | 35 mm <sup>2</sup>                                                                                                       |
| Priključak prečnika provodnika, višežilni min.                           | 35 mm <sup>2</sup>                                                                                                       |
| Priključna pozicija                                                      | bočno                                                                                                                    |
| Broj mesta za kleme                                                      | 12                                                                                                                       |
| Broj mesta za kleme po polu                                              | 2                                                                                                                        |
| Varijanta električnog priključka 1                                       | Navojni priključak                                                                                                       |
| Varijanta električnog priključka 2                                       | Navojni priključak                                                                                                       |
| Razmak perforacije po sredini                                            | 18 mm                                                                                                                    |
| Varijanta ispitana na eksplozije                                         | ne                                                                                                                       |
| Odgovara za fleksibilne provodnike                                       | da                                                                                                                       |
| Odgovara za masivne provodnike                                           | da                                                                                                                       |
| Odgovara za višežilne provodnike                                         | da                                                                                                                       |
| Način montaže                                                            | Direktna montaža                                                                                                         |
| Nominalni prečnik min.                                                   | 35 mm <sup>2</sup>                                                                                                       |
| Nominalni napon                                                          | 750 V                                                                                                                    |
| Nominalna struja                                                         | 125 A                                                                                                                    |
| Broj el. polova                                                          | 12                                                                                                                       |
| Poprečni presek                                                          | Maksimalno priključivanje u kleme po strani: 35 mm <sup>2</sup> fleksibilni ili 25 mm <sup>2</sup> kruti mm <sup>2</sup> |
| Usaglašeno sa ROHS                                                       | izuzeto                                                                                                                  |
| Temperaturna oblast primene maks.                                        | 80 °C                                                                                                                    |
| Temperaturna oblast primene min.                                         | -5 °C                                                                                                                    |

# Tehnicki list

Serijske luster kleme 35 mm<sup>2</sup>, polipropilen

Broj artikla: 2056593



## Tehnički podaci

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Providno            | ne    |
| Temperatura okoline | 80 °C |