



Izdržljiva kablovska uvodnica u obliku torban navrtke sa velikom zaptivnom oblasti, kao i rasterećenje vučne sile i zaštita od uvrtanja za visoke zaptivne zahteve, s PG-priključnim navojem prema DIN 40430. Stezni umetak od poliamida, zaptivni prsten od hloropren/nitril-kaučuka s montiranim O-prstenom na priključnom navoju.

Vrsta zaštite IP68 kod 5 bara/1 h, ispitano prema DIN EN 62444.

dužina priključnog navoja „normalna“, po uzoru na DIN 46320.

* Cene prema DEL-notifikaciji.



mesing



niklovano

Matični podaci

Broj artikla	2085607
Tip	V-TEC PG7 MS
Oznaka 1	Kablovska uvodnica
Proizvođač	OBO
Dimenzija	PG7
Materijal	Mesing
Površina	niklovano
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	1,044 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,0512 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Kabloska navojnica sa navrtkom, PG-navoj, niklovana

Broj artikla: 2085607



Dimenzije

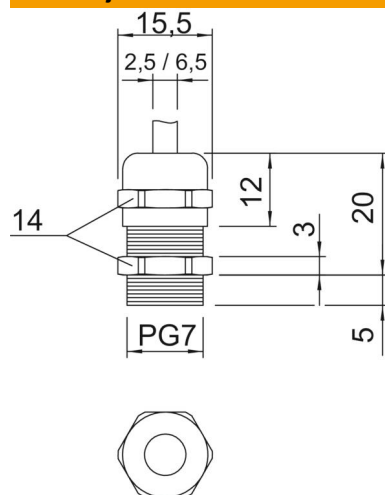

Dimenzija e	15,5 mm
Dimenzija L maks.	20 mm
Dimenzija L1	5 mm
Dimenzija L2	3 mm
Dimenzija L3	12 mm

Tehnički podaci

Vrsta zaptivanja	Zaptivni prsten
Varijanta	pravo
Zaštita od savijanja	ne
Zaptivna oblast D maks.	6,5 mm
Zaptivna oblast D min.	2,5 mm
zaštićeno od eksplozije	ne
Kabloska uvodnica za traku za eksplozivne zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
Navoj	Pg 7
Vrsta navoja	PG
Dužina navoja	5 mm
Nominalna veličina navoja	7
Ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	ne
Višestruka zaptivka	ne
S kontranavrtkom	ne
Usaglašeno sa ROHS	izuzeto
Otporno na udarce	ne
širina ključa	14
Vrsta zaštite	IP68
Deljiva navojnica	ne
Temperaturna oblast primene maks.	100 °C
Temperaturna oblast primene min.	-20 °C
Rasterećenje vučne sile i zaštita od uvrtnja D2 maks.	6,5 mm
Rasterećenje vučne sile i zaštita od uvrtnja D2 min.	3 mm

Tehnicki list

Kablovska navojnica sa navrtkom, PG-navoj, niklovana

Broj artikla: 2085607



Tehnički podaci

Mogućnost rasterećenja vučne si-	da
le	