



Za provodnike, fleksibilne cevi i sve vrste izolovanih i pancirnih cevi, podobno za beton, cigle od kreča i zidane površine od punih cigala. Primena u zidanim površinama od gas betona je moguća, ali mora se računati na smanjenje nosivosti.



PA poliamid

Matični podaci

Broj artikla	2148803
Tip	1973 3-13 LGR
Oznaka 1	BKS-Stezna obujmica
Oznaka 2	bez halogena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	3-13mm
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	0,089 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,0053 kg COe / 1 Komad


Tehnicki list

BKS-stezna objemica

Broj artikla: 2148803



Dimenzije

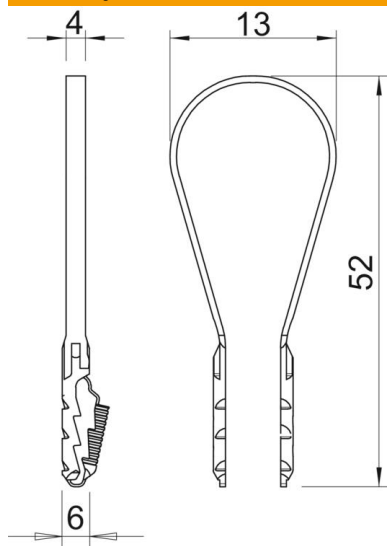

Dimenzija D	13 mm
Dimenzija L	52 mm

Tehnički podaci

Varijanta	zatvoren
Izvedene vrednosti	500 N
Vrsta pričvršćivanja	Utično pričvršćivanje
Dubina rupe	50 mm
Prečnik rupe min.	6 mm
bez halogena	da
Zatezna oblast D maks.	13 mm
Zatezna oblast D min.	3 mm