

Tehnicki list

Anker vijak BZ-U A4

Broj artikla: 3498322



Anker vijak BZ za usidrenje srednjih do velikih opterećenja u unutrašnjoj i spoljnoj oblasti, u ispucalom i neispucalom betonu. On ujedinjuje velika dozvoljena opterećenja sa neznatnim rastojanjima od ivice i ose. Evropska tehnička dozvola ETA-99/0010, sa karakterističnim vrednostima pod uticajem požara do trajanja vatrootpornosti R 120. Dokaz o podobnosti kod seizmičkih uticaja, kategorije C1 i C2. Sertifikacija Saveznog ministarstva za zaštitu stanovništva, Bern, Švajcarska.




A4	Oplemenjeni čelik, nerđajući
2B	svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	3498322
Tip	BZ-U8-10-21/75A4
Oznaka 1	Anker Vijak BZ-U
Proizvođač	OBO
Dimenzija	M8x75mm
Materijal	Oplemenjeni čelik, nerđajući
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	3,46 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Dimenzije

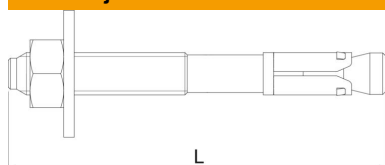

Dužina	75 mm
Dimenzija L	75 mm

Tehnicki list

Anker vijak BZ-U A4

Broj artikla: 3498322



Tehnički podaci

Varijanta	za zakucavanje
Varijanta tipla/eksera/vijka	Raširni tipl
Dubina rupe	60 mm
Prečnik rupe min.	8 mm
Navoj	M8
Metrički navoj	8
Vrsta navoja	metrički
Stezna debljina	10 mm
Usaglašeno sa ROHS	da
Dozvoljena oblast opterećenja vučne zone	2,4
Stezni opseg maks.	21 mm
Stezni opseg min.	10 mm
ETA peocena zemljotresa	C1 i C2

Standardna dubina usidrenja

	M 8-10/75			
	46			
mm	8	8	10	-
mm	60	60	75	-
mm	10	30	10	-
KN	2,4	2,4	4,3	-