Tehnicki list

Šina za izjednačavanje potencijala sa metalnim postoljem

Broj artikla: 5015081

Šina za izjednačavanje potencijala sa metalnom stopom prema DIN VDE 0100-410/-540 kao i izjednačavanje potencijala u gromobranskoj zaštiti prema DIN VDE 0185-305

- Uložak od polistirola, sivi
- Uložak može da se plombira / piše po njemu
- Donja ploča od čelika, hladno pocinkovana
- Kontaktna lajsna od mesinga, niklovana
- Vijci i obujmice od čelika, galvanski pocinkovani
- Nosivost struje groma 100 kA (10/350)

Priključne mogućnosti:
- 7 jednožičnih ili višežičnih provodnika do 25 mm² ili finožičnih provodnika do 16 mm²
- 1 okrugli provodnik Rd 8-10
- 1 trakasti provodnik do FL 30 ili okrugli Rd 8-10

CuZn 37 mesing

Matični podaci

Broj artikla	5015081
Tip	1809 M
Oznaka 1	Sabirnica za izjednač. potenc.
Oznaka 2	sa metalnim podnožjem
Proizvođač	OBO
Dimenzija	188mm
Boja	sivo
Materijal	Mesing
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	28,1 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,8422 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Šina za izjednačavanje potencijala sa metalnim postoljem

Broj artikla: 5015081

Dimenzije

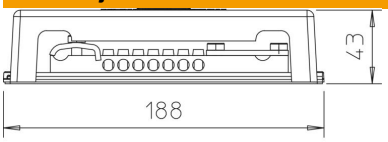

Dužina	188 mm
Širina	52 mm
Visina	43 mm

Tehnički podaci

Broj priključaka trakastog provodnika do 30 mm	1
Broj priključaka trakastog provodnika do 40 mm	0
Broj priključaka krutih provodnika do 16 mm²	0
Broj priključaka krutih provodnika do 25 mm²	7
Broj priključaka krutih provodnika do 6 mm²	0
Broj priključaka krutih provodnika do 95 mm²	0
Broj priključaka okruglih provodnika 10 mm	0
Broj priključaka okruglih provodnika 8 mm	0
Broj priključaka okruglih provodnika 8-10 mm	1
Broj priključaka okruglih provodnika ukupno	1
Varijanta	s poklopcem
Model	Fiksna nadgradnja
Kapacitet nosivosti struje groma	H/100 kA
Izolator	ne
Površina kleme	galvanski pocinkovano
Površina kontaktne šine	niklovano
Materijal kleme	Čelik
Materijal kontaktne šine	Mesing