

Tehnicki list

Zaštita od prenapona za najbrže mreže do 10 GBit (klasa EA/CAT6A)

Broj artikla: 5081800



Zaštitni uređaj za tehniku prenosa podataka za brze mreže


- klasa zaštite: fina zaštita
- kvalitetne RJ45-utičnice
- neznatan prag zaštite kod visokog opterećenja strujom
- uzemljenje preko torban šine ili priključnog kabla
- podržan od Power over Ethernet ++ (PoE++/4PPoE) do 1 A prema IEEE 802.3
- ispitan kvalitet prenosa u mrežama do 10 GBit (klasa EA) odn.



Matični podaci

Broj artikla	5081800
Tip	ND-CAT6A/EA
Oznaka 1	Mrežna Zastita
Oznaka 2	za klasu E/CAT6A
Proizvođač	OBO
Dimenzija	58V
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	16,6 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	1,5117 kg CO2e / 1 Komad

Dimenzije

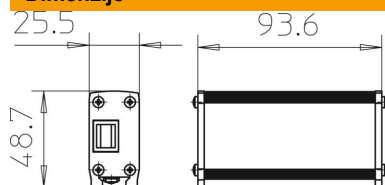


Tehnicki list

Zaštita od prenapona za najbrže mreže do 10 GBit (klasa EA/CAT6A)

Broj artikla: 5081800



Tehnički podaci

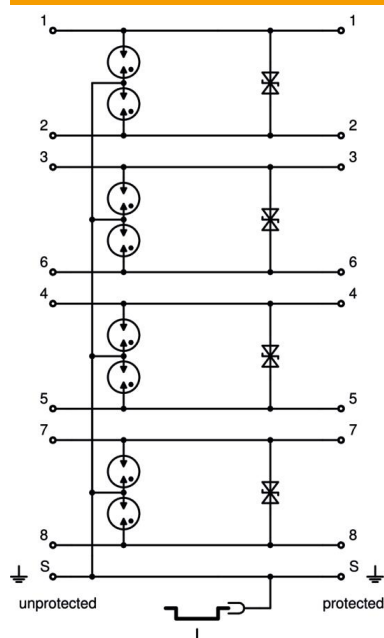

Broj polova	8
Varijanta	Fina zaštita, 8 žila + šild
Channel performance Ansi/EA	CAT 6A
Channel performance ISO/IEC	Class EA
Uneto slabljenje (insertion loss)	≤3 dB
Uzemljenje preko:	Priključni kabl/torban šina
Varijanta ispitana na eksplozije	ne
Telekomunikacioni kontakt	ne
Ukupna odvodna struja (8/20)	7 kA
Najveći trajni napon AC	41 V
Najveći trajni napon DC	58 V
Kategorije	Tip 2+3 / C2+C1
LPZ	1→3
Način montaže	Konektor/adapter za kabal
Ispitni standard	IEC 61643-21
Usaglašeno sa ROHS	da
Priključak zaštite	da
Zaštita	direktno
Vrsta zaštite	IP20
Prag zaštite žila - žila	<120 V
Prag zaštite žila - zemlja	<700 V
SPD prema IEC 61643-21	Klasa II+III / C2+C1
Utični sistem	RJ45 8(8)
Otpornost na udarnu struju žila-žila	C1: 0,3 kV / 0,15 kA (8/20μs)
Otpornost na udarnu struju žila-zemlja	C2: 2 kV / 1 kA (8/20μs)
Temperaturna oblast primene maks.	80 °C
Temperaturna oblast primene min.	-40 °C