


Tehnicki list

Koaksijalni zaštitni uređaj za BNC-priključak: muški / ženski

Broj artikla: 5093252

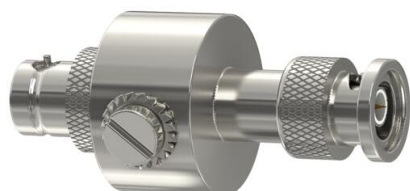

Koaksijalni uređaji za provodnike za prenos podataka


- Bazična zaštita
- Visoko opterećenje impulsnom strujom $2 \times 2,5 \text{ kA}$ (10/350)
- Jednostavna montaža (pregradni utikač), m = utikač, ž = utičnica
- Različite kombinacije utikača
- Sa BNC-konektorom
- Optimalno ponašanje tokom prenosa
- Sa OBO Quick-obujmicom M25 za jednostavnu instalaciju



Matični podaci

Broj artikla	5093252
Tip	DS-BNC M/W
Oznaka 1	Prenaponska zaštita
Oznaka 2	za koaks. vodove, HF tehnol.
Proizvođač	OBO
Dimenzija	130V
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	8,64 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,0435 kg CO ₂ e / 1 Komad

Dimenzije

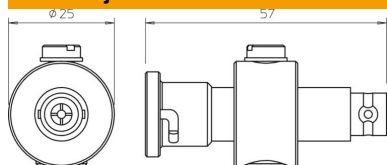

Tehnicki list

Koaksijalni zaštitni uređaj za BNC-priključak: muški / ženski

Broj artikla: 5093252



Tehnički podaci

	Kontrola odvodnika prenapona	ne
	Broj polova	1
	Uneto slabljenje (insertion loss)	≤0,95 dB
	Varijanta ispitana na eksplozije	ne
	Telekomunikacioni kontakt	ne
	Ukupna odvodna struja (10/350)	D1: 5 kA
	Ukupna odvodna struja (8/20)	10 kA
	Granična frekvencija	2200 MHz
	Najveći trajni napon AC	130 V
	Najveći trajni napon DC	185 V
	Impulsna struja	2,5 kA
	Izolacioni otpor	>1 GΩ
	Kapacitet (žila-žila)	<40 pF
	Kapacitet (žila-zemlja)	<20 pF
	Kategorije	Tip 1+2 / D1+C2
	LPZ	0→2
	Način montaže	Konektor/adapter za kabal
	Nominalna struja opterećenja AC	7 A
	Nominalna struja opterećenja DC	10 A
	Ispitni standard	IEC 61643-21
	Usaglašeno sa ROHS	da
	Povratna refleksija energije	≥14 dB
	Priključak zaštite	da
	Zaštita	direktno
	Vrsta zaštite	IP40
	Prag zaštite	<800 V
	Prag zaštite žila - žila	<800 V
	Prag zaštite žila - zemlja	<800 V
	Signalizacija na uređaju	nema
	SPD prema IEC 61643-21	Klasa I+II / D1+C2
	Utični sistem	BNC
	Otpornost na udarnu struju žila-žila	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
	Otpornost na udarnu struju žila-zemlja	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
	Temperaturna oblast primene maks.	80 °C
	Temperaturna oblast primene min.	-40 °C
	Talasni otpor	50 Ω