

Tehnicki list

Uložak odvodnika prenapona V10 280 V

Broj artikla: 5093402



Odvodnik prenapona tipa 2+3 prema EN 61643-11


- Utični gornji deo, gornji deo može da se rastavi od donjeg dela bez upotrebe alata
- Sa termičkim i dinamičkim razdvojnim sistemom i optičkim indikatorom kvara
- Visoka provodljivost struje uz dug vek trajanja



Matični podaci

Broj artikla	5093402
Tip	V10-C 0-280
Oznaka 1	Kontroler prenapona V10
Oznaka 2	uložak
Proizvođač	OBO
Dimenzija	280V
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	3,36 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,2496 kg CO2e / 1 Komad

Dimenzije

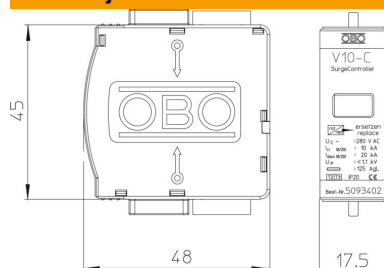


Tehnicki list

Uložak odvodnika prenapona V10 280 V

Broj artikla: 5093402



Tehnički podaci

	Odvodna struja (8/20 µs) [ukupna]	10 kA
	Kontaktno vreme	<25 ns
	Izduvno	ne
	Varijanta	1-polno
	Varijanta polova	1
	Širina u podeocima (TE, 17,5 mm)	1
	Radna temperatura maks.	80 °C
	Radna temperatura min.	-40 °C
	Daljinska signalizacija	ne
	Najveći trajni napon AC	280 V
	Prečnik krutog provodnika (jedno-/višežilni) maks.	35 mm ²
	Prečnik krutog provodnika (jedno-/višežilni) min.	2,5 mm ²
	LPZ	1→3
	Maks. prenaponska zaštita mreže	125
	Maksimalni preventivni osigurač	125 A
	Maksimalna udarna struja odvođenja (8/20 µs)	20 kA
	Način montaže	na osnovnom elementu
	Nominalna struja odvođenja (8/20 µs)	10 kA
	Nominalni napon AC (50 / 60 Hz)	230 V
	Oblik mreže	ostalo
	Ispitna klasa tip 2	da
	Usaglašeno sa ROHS	da
	Vrsta zaštite	IP20
	Prag zaštite	≤1,1 kV
	Signalizacija na uređaju	vizuelno
	SPD prema EN 61643-11	tip 2+3
	SPD prema IEC 61643-1	klasa II+III
	Temperaturna oblast primene maks.	80 °C
	Temperaturna oblast primene min.	-40 °C