

Tehnicki list

Odvodnik prenapona V50, uložak 280 V

Broj artikla: 5093724



CombiController-gornji deo - kombinovani odvodnik tipa 1+2

- utični gornji deo primenjiv na donjem delu bez upotrebe alata i prekida napona
- sa termičkim i dinamičkim rastavnim sistemom i optičkim indikatorom kvara
- visoka provodljivost struje uz duži vek trajanja


Poklopac



Matični podaci

Broj artikla	5093724
Tip	V50-B+C 0-280
Oznaka 1	Odvodnik prenapona V50
Oznaka 2	uložak
Proizvođač	OBO
Dimenzija	280V
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	8 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,1672 kg CO2e / 1 Komad

Dimenzije

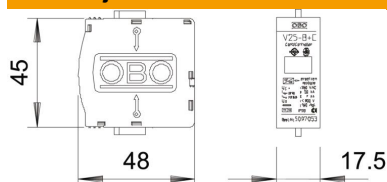

Tehnički podaci

	Odvodna struja (8/20 μ s) [ukupna]	30 kA
	Kontaktno vreme	<25 ns
	Izduvno	ne
	Varijanta	1-polni gornji deo
	Varijanta polova	1
	Širina u podeocima (TE, 17,5 mm)	1
	Radna temperatura maks.	80 °C
	Radna temperatura min.	-40 °C
	Udarni napon (10/350 μ s)	12,5 kA
	Udarni napon (10/350) [ukupno]	12,5 kA
	Daljinska signalizacija	ne
	Najveći trajni napon AC	280 V
	Najveći trajni napon DC	350 V
	Integrisani predosigurač	ne
	Prečnik krutog provodnika (jedno-/višežilni) maks.	35 mm ²
	Prečnik krutog provodnika (jedno-/višežilni) min.	2,5 mm ²
	LPZ	0→2
	Maks. prenaponska zaštita mreže	125
	Maksimalni preventivni osigurač	125 A
	Maksimalna udarna struja odvođenja (8/20 μ s)	50 kA
	Način montaže	na osnovnom elementu
	Nominalna struja odvođenja (8/20 μ s)	30 kA
	Nominalna struja odvođenja (8/20 μ s) [L-N]	30 kA
	Nominalni napon AC (50 / 60 Hz)	230 V
	Oblik mreže DC	ne
	Oblik mreže IT	ne
	Oblik mreže, ostali	ne
	Oblik mreže TN	ne
	Oblik mreže TN-C	ne
	Oblik mreže TN-C-S	ne
	Oblik mreže TN-S	ne
	Oblik mreže TT	ne
	Broj el. polova	1
	Usaglašeno sa ROHS	da
	Vrsta zaštite	IP20
	Prag zaštite	≤1,3 kV
	Prag zaštite [L-N]	≤1,3
	Prag zaštite [N-PE]	1,5 kV
	Signalizacija na uređaju	vizuelno
	SPD prema EN 61643-11	Tip 1+2
	SPD prema IEC 61643-1	klasa I+II
	Temperaturna oblast primene maks.	80 °C
	Temperaturna oblast primene min.	-40 °C