

Tehnicki list

Uložak kombinovanog iskrišta između N i PE 255 V

Broj artikla: 5095603



Utično zbirno iskrište za primenu između neutralnog provodnika (N) i zaštitnog provodnika (PE). Odgovara za primenu u kombinaciji sa:

- CombiController tip V 25-B+C
- SurgeController tip V 20-C
- SurgeController tip V 10-C
- * Komplet = gornji i donji deo




Type 1+2 LPZ 0→2

Matični podaci

Broj artikla	5095603
Tip	C 25-B+C 0
Oznaka 1	Odvodnik prenapona - uložak
Oznaka 2	između N i PE
Proizvođač	OBO
Dimenzija	255V
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	5,3 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,35 kg CO2e / 1 Komad

Dimenzije

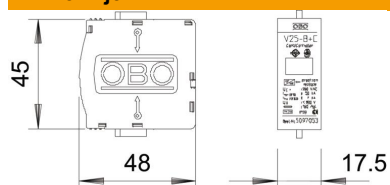

Tehnički podaci

	Odvodna struja (8/20 μ s) [ukupna]	30 kA
	Kontaktno vreme	<100 ns
	Izduvno	ne
	Varijanta	1-polni uložak; 255V
	Varijanta polova	N/PE
	Širina u podeocima (TE, 17,5 mm)	1
	Radna temperatura maks.	80 °C
	Radna temperatura min.	-40 °C
	Udarni napon (10/350 μ s)	25 kA
	Udarni napon (10/350 μ s) [N-PE]	25 kA
	Daljinska signalizacija	ne
	Sposobnost gašenja struje kratkog spoja (eff) [N-PE]	0,1 kA
	Najveći trajni napon AC	255 V
	Prečnik krutog provodnika (jedno-/višežilni) maks.	35 mm ²
	Prečnik krutog provodnika (jedno-/višežilni) min.	2,5 mm ²
	LPZ	0→2
	Maks. prenaponska zaštita mreže	160
	Maksimalni preventivni osigurač	160 A
	Maksimalna udarna struja odvođenja (8/20 μ s)	50 kA
	Način montaže	na osnovnom elementu
	Nominalna struja odvođenja (8/20 μ s)	30 kA
	Nominalna struja odvođenja (8/20 μ s) [N-PE]	30 kA
	Nominalni napon AC (50 / 60 Hz)	230 V
	Oblik mreže	ostalo
	Usaglašeno sa ROHS	da
	Vrsta zaštite	IP20
	Prag zaštite	≤1,2 kV
	Signalizacija na uređaju	nema
	SPD prema EN 61643-11	Tip 1+2
	SPD prema IEC 61643-1	klasa I+II
	Temperaturna oblast primene maks.	80 °C
	Temperaturna oblast primene min.	-40 °C