

Tehnicki list

Multibase-kućište

Broj artikla: 5096665




- odgovara za V25-B+C, V20-C i V10-C
- montiran i spreman za priključak
- multifunkcionalne klemne za jednostavno povezivanje sa serijskim ugradnim uređajima
- gornji delovi mogu da se okrenu za 180 stepeni



Matični podaci

Broj artikla	5096665
Tip	MB 3
Oznaka 1	Odvodnik prenapona - kućište
Oznaka 2	3-polno
Proizvođač	OBO
Dimenzija	3-polig
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	16 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,8044 kg CO2e / 1 Komad

Dimenzije

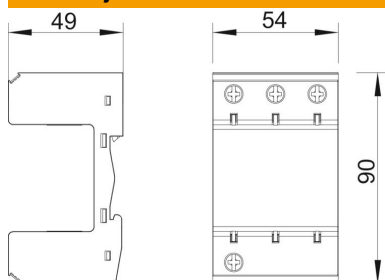

Tehnicki list

Multibase-kućište

Broj artikla: 5096665



Tehnički podaci

Varijanta	3-polno
Varijanta polova	3
Širina u podeocima (TE, 17,5 mm)	3
Radna temperatura maks.	80 °C
Radna temperatura min.	-40 °C
Prečnik krutog provodnika (jedno-/višežilni) maks.	35 mm ²
Prečnik krutog provodnika (jedno-/višežilni) min.	2,5 mm ²
Način montaže	Torban šina 35 mm
Oblik mreže	TN
Usaglašeno sa ROHS	da
Vrsta zaštite	IP20
Signalizacija na uređaju	nema
Temperaturna oblast primene maks.	80 °C
Temperaturna oblast primene min.	-40 °C