


Tehnicki list

Mrežasti nosač kablova GR-Magic® 55 A2

Broj artikla: 6001078

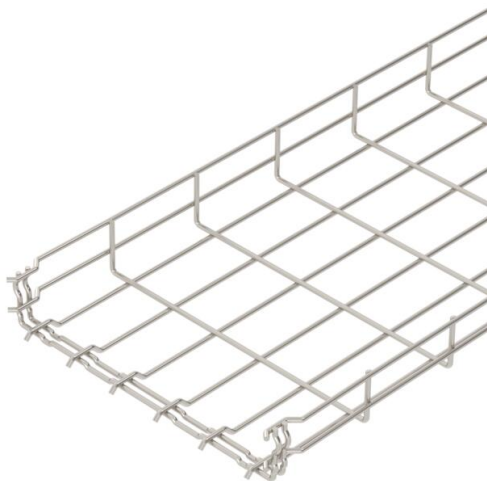

Mrežasti nosač kablova sa fazoniranom spojnicom bočne visine 55 mm. Za mrežaste nosače kablova nisu potrebni dodatni vezni elementi, oni se jednostavno uglave jedan u drugi. Dimenzije otvora na mreži iznose 50 x 100 mm (izuzetak GRM 55/50 = 20 x 100 mm). Magnetna zaštita bez poklopca 15 dB, sa poklopcem 25 dB.



A2	Oplemenjeni čelik, nerđajući
2B	svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	6001078
Tip	GRM 55 300 A2
Oznaka 1	Mrežasti nosač kablova GRM
Proizvođač	OBO
Dimenzija	55x300x3000
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	192,333 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	9,6765 kg CO ₂ e / 1 Metar


Tehnicki list

Mrežasti nosač kablova GR-Magic® 55 A2

Broj artikla: 6001078



Dimenzije




Dužina	3.000 mm
Širina	300 mm
Širina	11,81 in
Visina	55 mm
Visina	2,17 in
Dimenzija B	300 mm
Dimenzija H	58 mm

Tehnički podaci

Varijanta spojnice	integrisana spojnica
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod Plafon Zid
Održavanje funkcionalnosti	da
Integrisana pregrada	bez
Korisni presek	129 cm ²
Korisni presek	12900 mm ²
Oblik profila	U-Oblik
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	da
Spojnica bez vijaka	da
Tip testa opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	Uklopno pričvršćivanje

Zaťaženie

primenjiva potporna rastojanja min.	1 m
primenjiva potporna rastojanja maks.	2,5 m
Rastojanje među konzolama 1,0m	0,7 kN/m
Rastojanje među konzolama 1,5m	0,5 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,0m	0,25 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,5m	0,2 kN/m

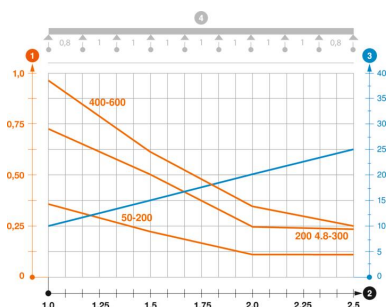

Dijagram opterećenja mrežastog nosača kablova tipa GRM 55 VA

- 1 Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog
 - 2 Rastojanje između oslonaca u m
 - 3 Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
 - 4 Šema opterećenja prilikom testiranja
- Kriva opterećenja sa širinama nosača/lestvičastih nosača kablova u mm
- Kriva defleksije stranice u zavisnosti od potpornog raspona