



Brze spojnice za pravo spajanje mrežastih nosača kablova bez upotrebe vijaka i specijalnog alata, za mrežaste nosače kablova do širine 150 mm. Prilikom izbora spojnice uzeti u obzir odgovarajući debljinu žice mrežastog nosača kablova.
Slika Pozicioniranje i broj spojnice mrežastog nosača kablova.

50-150mm = 2 komada




St čelik

DD hladno pocinkovano cink/aluminijum, double dip

Matični podaci

Broj artikla	6016545
Tip	GRS 3.9 DD
Oznaka 1	Spojnica
Oznaka 2	za mrežasti nosač kablova
Proizvođač	OBO
Dimenzija	d 3,9mm
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano cink/aluminijum, double dip
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	2,5 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,111 kg CO2e / 1 Komad

Dimenzije

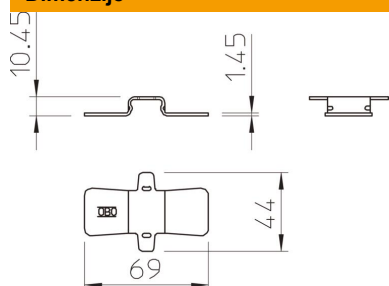

Dimenzije	69 x 44
Dužina	69 mm
Širina	44 mm
Širina	1,73 in
Visina	11 mm
Visina	0,43 in
Debljina lima	1,45 mm

Tehnicki list

Brza spojnica

Broj artikla: 6016545



Tehnički podaci

Varijanta	Prava spojnica
Održavanje funkcionalnosti	ne
Odgovara za mrežasti nosač kablova	da
Podobno za lestvičasti nosač kablova	ne
Odgovara za nosač kablova	ne
Spojnica zgloba horizontalna	ne
Spojnica zgloba vertikalna	ne
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Način povezivanja	bezvijčana spojnica