

# Tehnicki list

## Spoljašnji ugao za kanal tipa WDK 100230

Broj artikla: 6024581



Spoljašnji ugao za promenu pravca WDK-kanala.  
Fazonski komadi su generalno izvedeni kao fazonski komadi poklopca.



PVC polivinil-hlorid

### Matični podaci

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Broj artikla                             | 6024581                  |
| Tip                                      | WDK A100230GR            |
| Oznaka 1                                 | Spoljašnji ugao          |
| Proizvođač                               | OBO                      |
| Dimenzija                                | 348x230x100              |
| Boja                                     | kameno sivo; RAL 7030    |
| Materijal                                | Polivinil-hlorid         |
| Najmanja prodajna jedinica               | 1                        |
| Jedinica količine                        | Komad                    |
| Težina                                   | 193,2 kg                 |
| Jedinica težine                          | kg/100 pari              |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do<br>kapije | 8,7014 kg CO2e / 1 Komad |


# Tehnicki list

## Spoljašnji ugao za kanal tipa WDK 100230

Broj artikla: 6024581



### Dimenzije

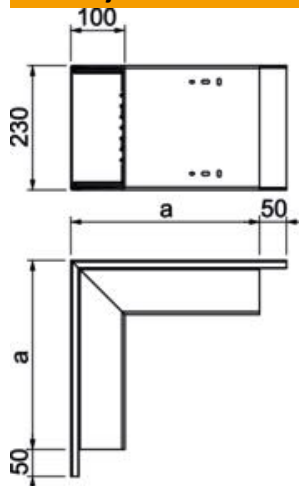

|             |        |
|-------------|--------|
| Dužina      | 348 mm |
| Širina      | 230 mm |
| Visina      | 100 mm |
| Dimenzija a | 348 mm |

### Tehnički podaci

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Varijanta                         | Donji deo i poklopac |
| Vrsta pričvršćivanja              | Podna perforacija    |
| Održavanje funkcionalnosti        | ne                   |
| za dimenzije kanala               | 100 x 230            |
| bez halogena                      | ne                   |
| Dubina kanala                     | 100 mm               |
| Usaglašeno sa ROHS                | da                   |
| Vrsta zaštite                     | IP30                 |
| Zaštitna folija                   | ne                   |
| Stepen zaštite IK-kod             | IK04                 |
| Sam se gasi                       | da                   |
| Temperaturna oblast primene maks. | 60 °C                |
| Temperaturna oblast primene min.  | -5 °C                |
| Oblast ugla maks.                 | 90 mm                |
| Oblast ugla min.                  | 90 mm                |