Tehnicki list

Krivina 90° 110 FT

Broj artikla: 6036830

Montaža bez šrafova sa duplim stezaljkama ili navojnim spojem sa torban zavrtnjima FRS i kombinovanim navrtkama M6. Primenjiv u unutrašnjoj i spoljnjoj oblasti. Materijal za pričvršćivanje se mora naručiti posebno.

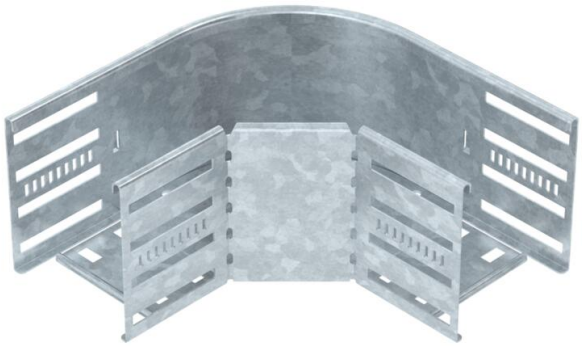

NEW

St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6036830
Tip	RB 90 110 FT
Oznaka 1	Krivina 90°
Oznaka 2	za PNK , horizontalna
Proizvođač	OBO
Dimenzija	110x100
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	91,6 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	2,5725 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Krivina 90° 110 FT

Broj artikla: 6036830

Dimenzije

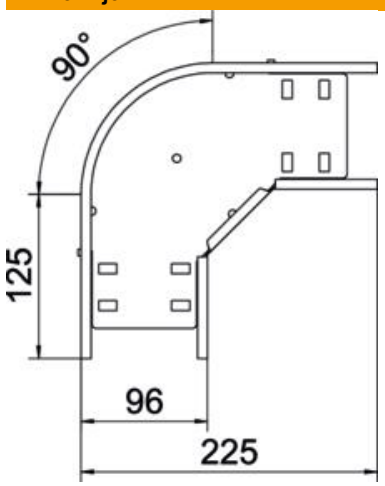

Širina	100 mm
Visina	110 mm
Debljina lima	0,8 mm
Dimenzija B	100 mm
Dimenzija r	50 mm

Tehnički podaci

Savijanje (ugao)	90°
Varijanta spojnice	integrisana spojnica
Model	Kruta krivina
Održavanje funkcionalnosti	ne
Debljina materijala Podni lim	0,8 mm
Sa poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO otvor	ne
Promena pravca	horizontalno
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Bočne perforacije	da
Temperaturna oblast primene maks.	120 °C
Temperaturna oblast primene min.	-20 °C
Izvedba-za velike raspone	ne
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	pričvršćeno navojem/stegnuto
Preporučeni broj vijaka	18 St.
Debljina stranice	1,25 mm