


Tehnicki list

Ugradna račva 60 FS

Broj artikla: 6042113



Ugradna račva za izradu horizontalnog grananja ili račve, fazonski komad za uskočne nosače kablova i nosače kablova za učvršćivanje zavrtanjima, bočna visina 60 mm. Montaža bez šrafova sa duplim stezaljkama ili navojnim spojem sa torban zavrtanjima FRS i kombinovanim navrtkama M6. Primjenljivo u zatvorenom prostoru. Materijal za pričvršćivanje se mora naručiti posebno.

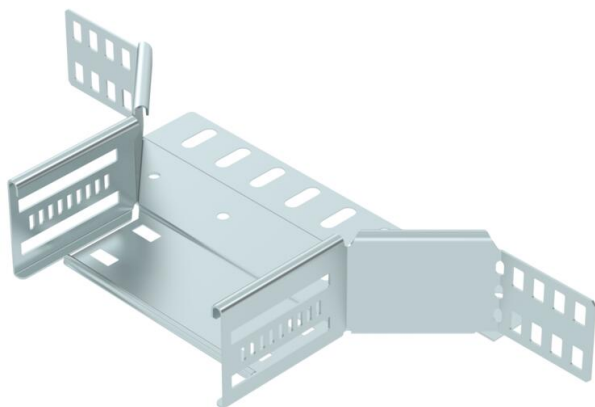

St	čelik
FS	pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	6042113
Tip	RAA 615 FS
Oznaka 1	Ugradna T- račva
Oznaka 2	za PNK , horizontalna
Proizvođač	OBO
Dimenzija	60x150
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	36 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	1,4639 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Ugradna račva 60 FS

Broj artikla: 6042113



Dimenzije

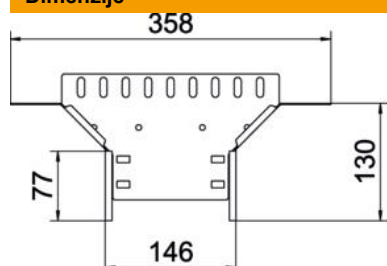

Širina	150 mm
Visina	60 mm
Debljina lima	0,8 mm
Dimenzija B	150 mm

Tehnički podaci

Izlazna širina	150 mm
Varijanta spojnice	integrirana spojnica
Održavanje funkcionalnosti	da
Debljina materijala Podni lim	0,8 mm
NATO otvor	ne
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Temperaturna oblast primene maks.	120 °C
Temperaturna oblast primene min.	-20 °C
Izvedba-za velike raspone	ne
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	pričvršćeno navojem/stegnuto
Preporučeni broj vijaka	10 St.
Debljina stranice	1,25 mm