


Tehnicki list

Ugradna račva 110 FT

Broj artikla: 6042261



Montaža bez šrafova sa duplim stezaljkama ili navojnim spojem sa torban zavrtnjima FRS i kombinovanim navrtkama M6. Primenjiv u unutrašnjoj i spoljnoj oblasti. Materijal za pričvršćivanje se mora naručiti posebno.

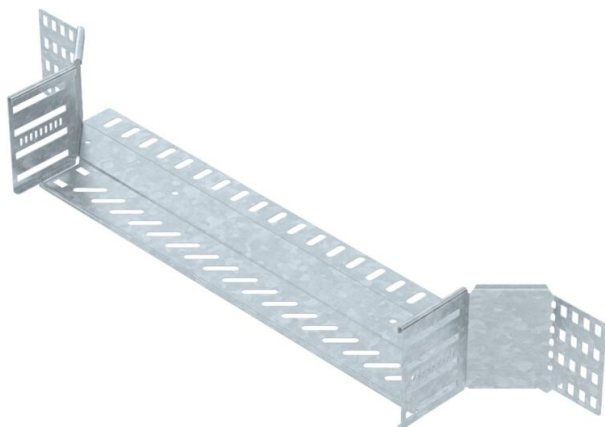

St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6042261
Tip	RAA 150 FT
Oznaka 1	Ugradna T- račva
Oznaka 2	za PNK , horizontalna
Proizvođač	OBO
Dimenzija	110x500
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	100,7 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	3,2272 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Ugradna račva 110 FT

Broj artikla: 6042261



Dimenzije

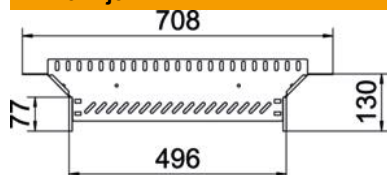

Širina	500 mm
Visina	110 mm
Debljina lima	1 mm
Dimenzija B	500 mm

Tehnički podaci

Izlazna širina	500 mm
Varijanta spojnice	integrisana spojnica
Održavanje funkcionalnosti	ne
Debljina materijala Podni lim	1 mm
NATO otvor	ne
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Temperaturna oblast primene maks.	120 °C
Temperaturna oblast primene min.	-20 °C
Izvedba-za velike raspone	ne
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	pričvršćeno navojem/stegnuto
Preporučeni broj vijaka	24 St.
Debljina stranice	1,25 mm