

Tehnicki list

Poklopac ugradne račve DD

Broj artikla: 6042441



Poklopac za fazonski komad ugradne račve za uskočne nosače kablova i nosače kablova za učvršćivanje zavrtnjima u zatvorenom i na otvorenom prostoru, za zaštitu kablova od oštećenja i prljavštine. Pričvršćivanje polaganjem na poklopac sekcije. Odgovara za sve bočne visine. Poklopac se kod fazonskih komada može upotrebiti u svim bočnim visinama.



St čelik

DD hladno pocinkovano cink/aluminijum, double dip

Matični podaci

Broj artikla	6042441
Tip	RAAD 500 DD
Oznaka 1	Poklopac
Oznaka 2	za ugradnu T- račvu
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B500mm
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano cink/aluminijum, double dip
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	33 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	1,2479 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Poklopac ugradne račve DD

Broj artikla: 6042441



Dimenzije

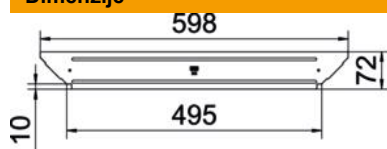

Širina	500 mm
Debljina lima	1 mm
Dimenzija B	500 mm

Tehnički podaci

Broj obrtnih brava	0 St.
Vrsta pričvršćivanja	odozgo
Podobno za lestvičasti nosač kablova	ne
Odgovara za nosač kablova	da
Debljina materijala	1 mm
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Temperaturna oblast primene maks.	120 °C
Temperaturna oblast primene min.	-20 °C
Izvedba-za velike raspone	ne