


# Tehnicki list

## Nosač kablova RKS 35 FT

Broj artikla: 6047412



RKS 35 = Racionalni sistem nosača kablova bočne visine 35 mm.  
Nosač kablova sa perforiranim donjim delom i bočnim stranama, kao i središnjim perforacijama (Ø11 mm) u donjem delu za dodatna pričvršćivanja.  
Odgovarajući poklopac sa obrtnom bravom: tip AZDMD 50.  
Bez pričvrstnog materijala.

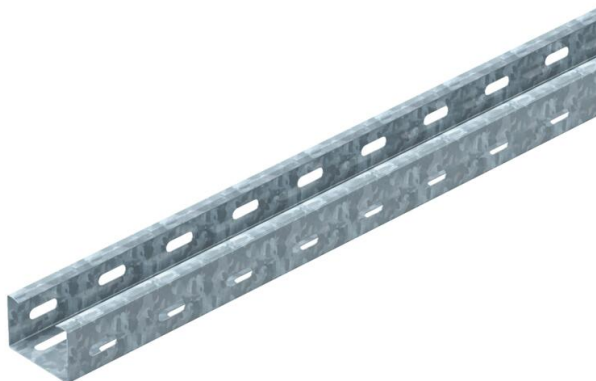

St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

### Matični podaci

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Broj artikla                          | 6047412                       |
| Tip                                   | RKS 305 FT                    |
| Oznaka 1                              | Perforirani nosač kablova RKS |
| Oznaka 2                              | perforiran                    |
| Proizvođač                            | OBO                           |
| Dimenzija                             | 35x50x3000                    |
| Boja                                  | cink                          |
| Materijal                             | Čelik                         |
| Površina                              | vruće pocinkano utapanjem     |
| Standard za površinu                  | DIN EN ISO 1461               |
| Najmanja prodajna jedinica            | 3                             |
| Jedinica količine                     | Metar                         |
| Težina                                | 79,334 kg                     |
| Jedinica težine                       | kg/100 kom.                   |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 1,9353 kg CO2e / 1 Metar      |


# Tehnicki list

## Nosač kablova RKS 35 FT

Broj artikla: 6047412



### Dimenzije

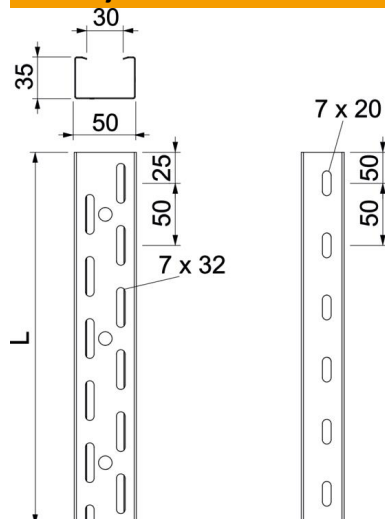


|               |          |
|---------------|----------|
| Dimenzije     | 35x50    |
| Dužina        | 3.000 mm |
| Širina        | 50 mm    |
| Visina        | 35 mm    |
| Debljina lima | 0,75 mm  |
| Dimenzija L   | 3.000 mm |

### Tehnički podaci

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Varijanta spojnice                     | bez spojnice         |
| Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema | Pod Plafon Zid       |
| Podni                                  | ne                   |
| Podna perforacija                      | 7x32                 |
| Održavanje funkcionalnosti             | ne                   |
| Sa poklopcem                           | ne                   |
| Montažna perforacija u podu            | da                   |
| NATO otvor                             | ne                   |
| Korisni presek                         | 16 cm <sup>2</sup>   |
| Korisni presek                         | 1600 mm <sup>2</sup> |
| Usaglašeno sa ROHS                     | da                   |
| Nerđajući čelik, nagrižen              | ne                   |
| Bočne perforacije                      | da                   |
| Izvedba-za velike raspone              | ne                   |
| Tip testa opterećenja prema IEC 61537  | Tip II               |
| Vrsta spojnice sistema nosača kablova  | zašrafo              |

#### Zaťaženie

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| primenjiva potporna rastojanja min.  | 1 m       |
| primenjiva potporna rastojanja maks. | 3 m       |
| Rastojanje među konzolama 1,0m       | 1,2 kN/m  |
| Rastojanje među konzolama 1,5m       | 0,5 kN/m  |
| Rastojanje među konzolama 2,0m       | 0,3 kN/m  |
| Rastojanje među konzolama 2,5m       | 0,1 kN/m  |
| Rastojanje među konzolama 3,0m       | 0,05 kN/m |

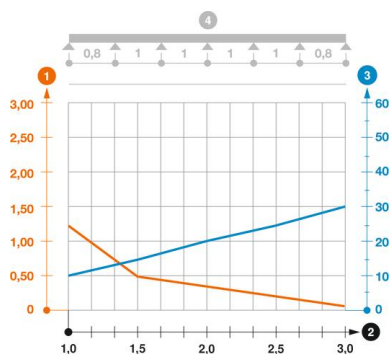

#### Dijagram opterećenja Nosač kablova tipa RKS 35

- 1 Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog
- 2 Rastojanje između oslonaca u m
- 3 Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
- 4 Šema opterećenja prilikom testiranja
- Kriva opterećenja sa širinama nosača/lestvičastih nosača kablova u mm
- Kriva defleksije stranice u zavisnosti od potpornog raspona