

Tehnicki list

Nosač kablova RKS-Magic® 35 FS

Broj artikla: 6047417



Perforirani nosač kablova sa integrisanim sistemom za brzo pričvršćivanje. Korisna dužina perforiranog nosača kablova iznosi 3.000 mm.

Perforirani nosač kablova raspolaže neprekidnim bočnim perforacijama 7 x 20 mm za instalaciju dodatnih spojnih i montažnih komponenti.

Perforacije za direktno kačenje navojnom šipkom su prečnika 11 mm. Kontinuirano izjednačavanje potencijala je obezbeđeno bez dodatnih komponenti.

Magnetna zaštita bez poklopca 20 dB, sa poklopcem 50 dB.



St čelik


FS pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	6047417
Tip	RKSM 310 FS
Oznaka 1	Perforirani nosač kablova RKSM
Oznaka 2	sa Magic spojnicom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	35x100x3050
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	104,328 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	2,5373 kg CO2e / 1 Metar

Zaťaženie

primenjiva potporna rastojanja min.	1 m
primenjiva potporna rastojanja maks.	3 m
Rastojanje među konzolama 1,0m	1,1 kN/m
Rastojanje među konzolama 1,5m	0,5 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,0m	0,3 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,5m	0,15 kN/m
Rastojanje među konzolama 3,0m	0,1 kN/m

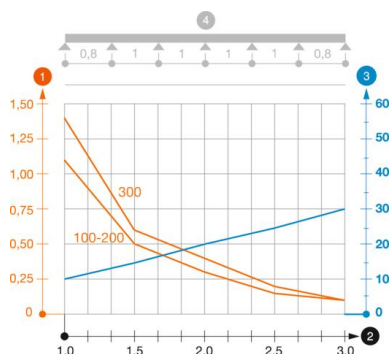

Dijagram opterećenja perforiranog nosača kablova tipa RKSM 35

- 1 Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog
 - 2 Rastojanje između oslonaca u m
 - 3 Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
 - 4 Šema opterećenja prilikom testiranja
- Kriva opterećenja sa širinama nosača/lestvičastih nosača kablova u mm
- Kriva defleksije stranice u zavisnosti od potpornog raspona