


RKS 60 = Racionalan sistem nosača kablova bočne visine 60 mm (podni lim neužlebljen).

Nosač kablova sa perforiranim donjim delom i bočnim stranama, kao i središnjim perforacijama (Ø11 mm) u donjem delu za dodatna pričvršćivanja.

Odgovarajući poklopac sa obrtnom bravom: tip AZDMD 50.

Bez pričvrstnog materijala.

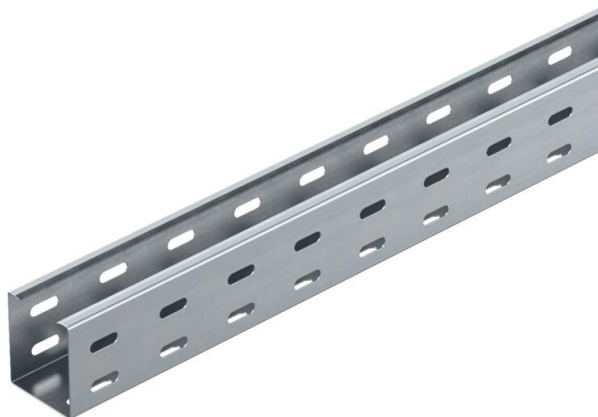

St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	6047600
Tip	RKS 605 FS
Oznaka 1	Perforirani nosač kablova RKS
Oznaka 2	perforiran
Proizvođač	OBO
Dimenzija	60x50x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	96 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	2,3375 kg CO ₂ e / 1 Metar


Tehnicki list

Nosač kablova RKS 60 FS perforiran

Broj artikla: 6047600



Dimenzije

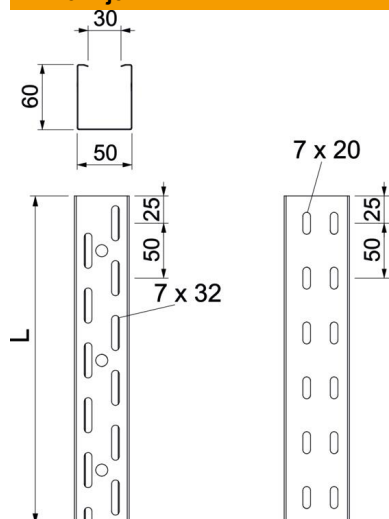


Dimenzije	60x50
Dužina	3.000 mm
Širina	50 mm
Visina	60 mm
Debljina lima	0,75 mm
Dimenzija L	3.000 mm

Tehnički podaci

Varijanta spojnice	bez spojnice
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod Plafon Zid
Podni	ne
Podna perforacija	7x32
Održavanje funkcionalnosti	ne
Sa poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO otvor	ne
Korisni presek	30 cm ²
Korisni presek	3000 mm ²
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Bočne perforacije	da
Izvedba-za velike raspone	ne
Tip testa opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	zašrafljeno

Zaťaženie

primenjiva potporna rastojanja min.	1 m
primenjiva potporna rastojanja maks.	3 m
Rastojanje među konzolama 1,0m	2 kN/m
Rastojanje među konzolama 1,5m	0,8 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,0m	0,5 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,5m	0,35 kN/m
Rastojanje među konzolama 3,0m	0,15 kN/m

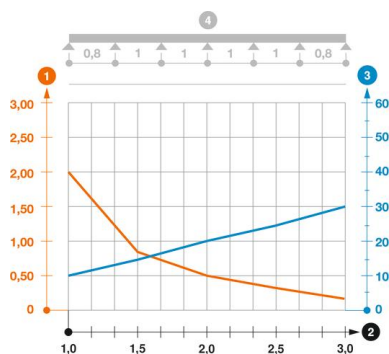

Dijagram opterećenja Nosač kablova tipa RKS 60 bez žlebova

- 1 Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog
- 2 Rastojanje između oslonaca u m
- 3 Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
- 4 Šema opterećenja prilikom testiranja
- Kriva opterećenja sa širinama nosača/lestvičastih nosača kablova u mm
- Kriva defleksije stranice u zavisnosti od potpornog raspona