




Poklopac nosača kablova za sisteme nosača po kojima može da se hoda BKRS. Osnovni poklopac hladno pocinkovan, debljina materijala 2 mm sa dodatno zaničovanim rebrastim limom kao duet-mustrom debljine materijala 4 mm, otporan na klizanje i hodanje po njemu. Pričvršćivanje obrtnim bravama sa rastojanjem obrtnih brava od 500 mm. Kod primene poklopaca u spoljašnjoj oblasti potrebno je preduzeti dodatne mere protiv uticaja vetra.

Poklopci su testirani u skladu sa DIN 51130 i imaju protivklizni razred R10 i klase V8.

Obrtne brave za montažu poklopaca su već montirane.

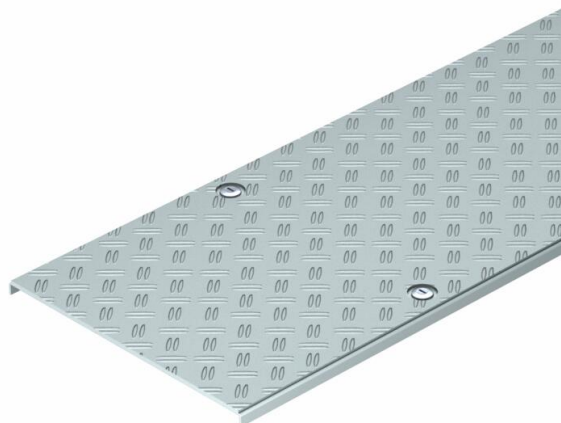

Aluminijum / čelik

Matični podaci

Broj artikla	6049181
Tip	DF BKR10 FS AL
Oznaka 1	Poklopac sa reljefom
Oznaka 2	Sa rastojan izmedju kopči 0,5m
Proizvođač	OBO
Dimenzija	100x3000
Boja	aluminijum
Materijal	Aluminijum/čelik
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	272,33 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	16,2293 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Poklopac sa rebrastim limom i obrtnom bravom FS

Broj artikla: 6049181



Dimenzije

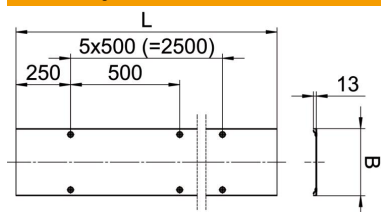

Dužina	3.000 mm
Širina	100 mm
Širina	4 in
Debljina lima	0,24 in
Debljina lima	6 mm
Dimenzija B	100 mm
Dimenzija L	3.000 mm

Tehnički podaci

Broj obrtnih brava	14 St.
Vrsta pričvršćivanja	Obrtna brava
Održavanje funkcionalnosti	ne
Odgovara za mrežasti nosač kablova	ne
Podobno za lestvičasti nosač kablova	ne
Odgovara za nosač kablova	da
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne