


Tehnicki list

Nosač kablova MKS 85 FS

Broj artikla: 6057101



MKS 85 = Sistem nosača kablova za srednja opterećenja bočne visine 85 mm.
Magnetna zaštita bez poklopca 20 dB, sa poklopcem 50 dB.

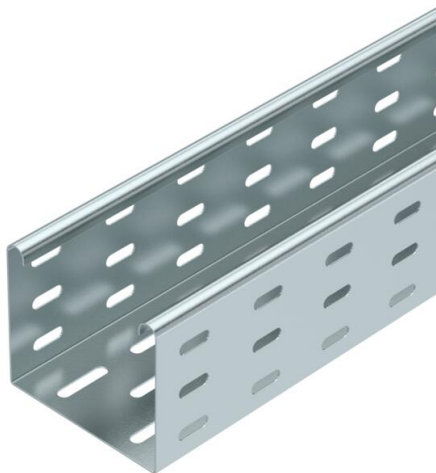

St	čelik
FS	pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	6057101
Tip	MKS 810 FS
Oznaka 1	Perforirani nosač kablova MKS
Oznaka 2	perforiran
Proizvođač	OBO
Dimenzija	85x100x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	209,366 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	5,6826 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Nosač kablova MKS 85 FS

Broj artikla: 6057101



Dimenzije




Dimenzije	85 x 100
Dužina	3.000 mm
Dužina	10 ft
Širina	100 mm
Širina	4 in
Visina	85 mm
Visina	3 in
Debljina lima	0,04 in
Debljina lima	1 mm
Dimenzija B	100 mm
Dimension W	100 mm

Tehnički podaci

Varijanta spojnice	bez spojnice
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod Plafon Zid
Podni	ne
Održavanje funkcionalnosti	ne
Sa poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO otvor	ne
Korisni presek	83 cm ²
Korisni presek	8300 mm ²
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Bočne perforacije	da
Izvedba-za velike raspone	ne
Tip testa opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	zašrafovano

Zaťaženie

primenjiva potporna rastojanja min.	1,5 m
primenjiva potporna rastojanja maks.	2,5 m
Rastojanje među konzolama 1,5m	1,75 kN/m
Rastojanje među konzolama 1,75m	1,4 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,0m	1,1 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,5m	0,5 kN/m

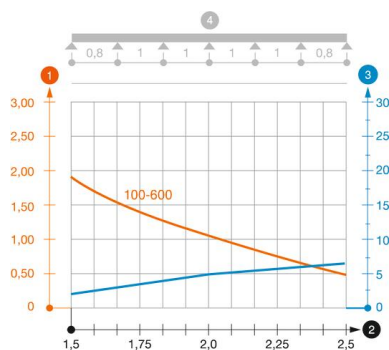

Dijagram opterećenja Nosač kablova tipa MKS 85

- 1 Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog
 - 2 Rastojanje između oslonaca u m
 - 3 Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
 - 4 Šema opterećenja prilikom testiranja
- Kriva opterećenja sa širinama nosača/lestvičastih nosača kablova u mm
- Kriva defleksije stranice u zavisnosti od potpornog raspona
- * od širine 300 mm testirana sa pragom SSLB