Tehnicki list

Nosač kablova MKS-Magic® 60 pun FS

Broj artikla: 6059230

Pun nosač kablova sa integrisanom brzom spojnicom Korisna dužina nosača kablova iznosi 3.000 mm.

Kontinuirano izjednačavanje potencijala je obezbeđeno bez dodatnih komponenti.

St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	6059230
Tip	MKSMU 610 FS
Oznaka 1	Nosač kablova MKSMU
Oznaka 2	neperfori, sa Magic spojnico
Proizvođač	OBO
Dimenzija	60x100x3050
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	191,672 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	4,4133 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Nosač kablova MKS-Magic® 60 pun FS

Broj artikla: 6059230

Dimenzije

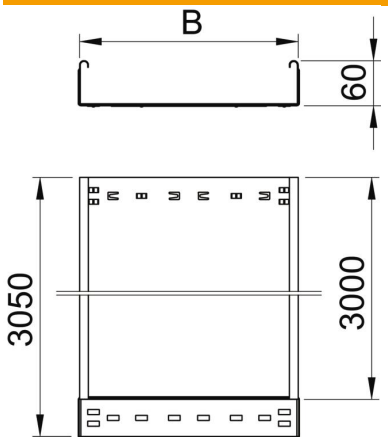

Dužina	3.050 mm
Širina	100 mm
Visina	60 mm
Debljina lima	1 mm
Dimenzija B	100 mm

Tehnički podaci

Varijanta spojnice	integrisana spojnica
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod Plafon Zid
Podni	ne
Održavanje funkcionalnosti	ne
Sa poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	ne
NATO otvor	ne
Korisni presek	58 cm²
Korisni presek	5800 mm²
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Bočne perforacije	ne
Izvedba-za velike raspone	ne
Tip testa opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Korisna dužina	3000 mm
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	Uklopno pričvršćivanje

Tehnicki list

Nosač kablova MKS-Magic® 60 pun FS

Broj artikla: 6059230

Zaťaženie

primenjiva potporna rastojanja min.	1,5 m
primenjiva potporna rastojanja maks.	2,5 m
Rastojanje među konzolama 1,5m	1,5 kN/m
Rastojanje među konzolama 1,75m	1,25 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,0m	1 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,5m	0,5 kN/m

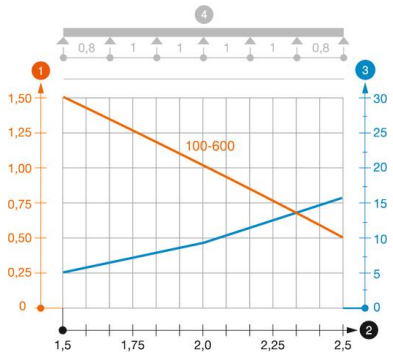

Dijagram opterećenja za nosač kablova tipa MKSMU 60

1. Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog
2. Rastojanje između oslonaca u m
3. Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
4. Šema opterećenja prilikom testiranja

Kriva opterećenja sa širinama nosača/lestvičastih nosača kablova u mm

Kriva defleksije stranice u zavisnosti od potpornog raspona