


# Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 45-2, širina kanala 165, visina kanala 53

Broj artikla: 6112600

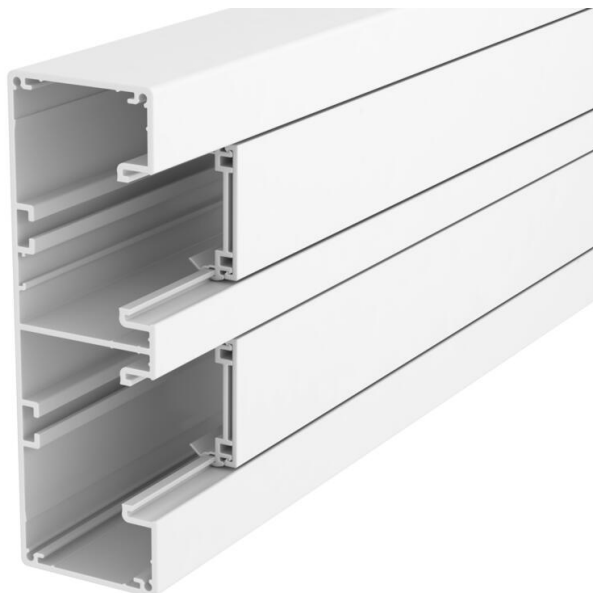

Aluminijski parapetni kanal sastoji se od osnove kanala i poklopca. Osnova kanala je bez otvora za pričvršćivanje.

#### Napomena:

Kod eloksiranih parapetnih kanala od aluminijuma ne mogu se izbeći lake razlike u tonovima boje koje nastaju usled materijalom i postupkom uslovljenog dozvoljenog raspršivanja (shodno DIN 17 611). Ugradni uređaji veličine 45 mm mogu direktno da se utisnu. Kod primene fazonskih komada poklopaca od PVC/ABSa, različitost materijala dovodi do razlike u tonovima boje.



Alu

Aluminijum

## Matični podaci

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Broj artikla                          | 6112600                  |
| Tip                                   | GA-53165RW               |
| Oznaka 1                              | Parapetni kanal          |
| Oznaka 2                              | Rapid 45-2 2-struki Alu  |
| Proizvođač                            | OBO                      |
| Dimenzija                             | 53x165x2000              |
| Boja                                  | čisto bela; RAL 9010     |
| Materijal                             | Aluminijum               |
| Najmanja prodajna jedinica            | 2                        |
| Jedinica količine                     | Metar                    |
| Težina                                | 370,75 kg                |
| Jedinica težine                       | kg/100 kom.              |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 42,929 kg CO2e / 1 Metar |


# Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 45-2, širina kanala 165, visina kanala 53

Broj artikla: 6112600



## Dimenzije

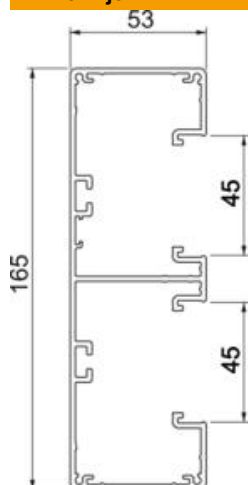

|        |          |
|--------|----------|
| Dužina | 2.000 mm |
| Širina | 165 mm   |
| Visina | 53 mm    |

## Tehnički podaci

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Broj poklopca                               | 2                    |
| Broj dodatnih pregradnih zidova             | 2                    |
| Varijanta zadnje strane (unutrašnja strana) | prolazni C-profil    |
| Pravougli model                             | da                   |
| bez halogena                                | da                   |
| Klema za kablove                            | ne                   |
| Spojnica kanala                             | ne                   |
| Način montaže poklopca                      | nalazi se unutra     |
| Montažna perforacija u podu                 | ne                   |
| Korisni presek                              | 6600 mm <sup>2</sup> |
| Poklopac priložen                           | da                   |
| Širina poklopca                             | 45 mm                |
| Širina poklopca 2                           | 45 mm                |
| Usaglašeno sa ROHS                          | da                   |
| Vrsta zaštite                               | IP40                 |
| Zaštitna folija                             | da                   |
| Stepen zaštite IK-kod                       | IK10                 |
| Simetrično                                  | da                   |
| Temperaturna oblast primene maks.           | 60 °C                |
| Temperaturna oblast primene min.            | -15 °C               |