


Tehnicki list

Unutarnji kut, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GK-53100

Broj artikla: 6113070



Unutrašnji ugao za promenu pravca parapetnih kanala Rapid 45-2. Fazonski komadi su varijabilno podesivi od 83° - 97°.

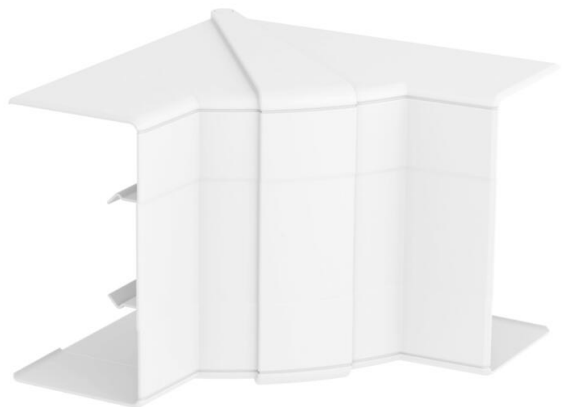

Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

Matični podaci

Broj artikla	6113070
Tip	GK-IH53100RW
Oznaka 1	Unutrašnji ugao
Oznaka 2	varijabilni
Proizvođač	OBO
Dimenzija	110x145x145
Boja	čisto bela; RAL 9010
Materijal	Polikarbonat/akrilnitril-butadien-stirol
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	12,856 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,8685 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Unutarnji kut, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GK-53100

Broj artikla: 6113070



Dimenzije

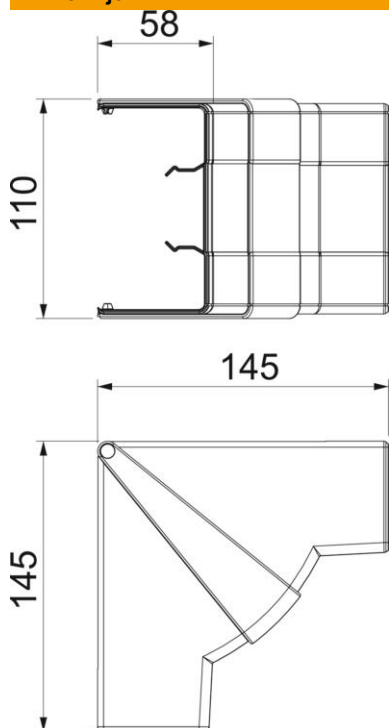

Dužina	145 mm
Širina	110 mm
Visina	58 mm

Tehnički podaci

Broj poklopca	1
Varijanta	Fazonski komad poklopca
Oblik	simetrično
za dimenzije kanala	53 x 100 mm
za širinu kanala	100 mm
za visinu kanala	53 mm
bez halogena	da
Klema za kablove	ne
Spojnicica kanala	ne
Način montaže poklopca	prelazno
Montažna perforacija u podu	ne
Širina poklopca	0 mm
Širina poklopca 2	0 mm
Širina poklopca 3	0 mm
Usaglašeno sa ROHS	da
Vrsta zaštite	IP40
Zaštitna folija	ne
Stepen zaštite IK-kod	IK08
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-15 °C
Oblast ugla maks.	97 mm

Tehnicki list

Unutarnji kut, za parapetni kanal Rapid 45-2, tip GK-53100

Broj artikla: 6113070



Tehnički podaci

Oblast ugla min.

83 mm