Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 45-2, širina kanala 165, visina kanala 53

Broj artikla: 6113400

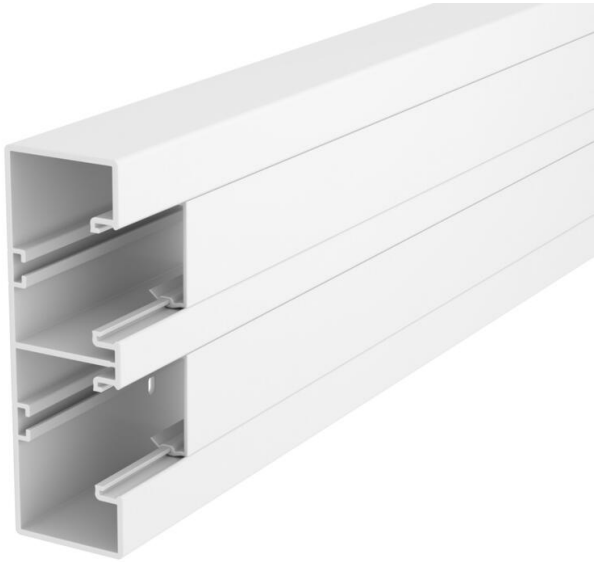

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom, za direktnu zidnu montažu.

PVC polivinil-hlorid

Matični podaci

Broj artikla	6113400
Tip	GK-53165RW
Oznaka 1	Parapetni kanal
Oznaka 2	Rapid 45-2 2-struk
Proizvođač	OBO
Dimenzija	53x165x2000
Boja	čisto bela; RAL 9010
Materijal	Polivinil-hlorid
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	216,25 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	4,3892 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 45-2, širina kanala 165, visina kanala 53

Broj artikla: 6113400

Dimenzije

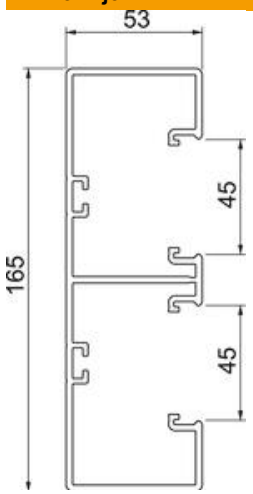

Dužina	2.000 mm
Širina	165 mm
Visina	53 mm

Tehnički podaci

Broj poklopaca	2
Broj dodatnih pregradnih zidova	2
Varijanta zadnje strane (unutrašnja strana)	prolazni C-profil
Pravougli model	da
Podna perforacija	sa podnom perforacijom
bez halogena	ne
Klema za kablove	ne
Spojnica kanala	ne
Način montaže poklopaca	nalazi se unutra
Montažna perforacija u podu	da
Korisni presek	7000 mm²
Poklopac priložen	da
Širina poklopca	45 mm
Širina poklopca 2	45 mm
Širina poklopca 3	0 mm
Usaglašeno sa ROHS	da
Vrsta zaštite	IP40
Zaštitna folija	da
Stepen zaštite IK-kod	IK08
Simetrično	da
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-15 °C