Tehnicki list

Kablovski kanal, tip LKM 20020

Broj artikla: 6246966

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.

Izjednačavanje potencijala između poklopca i donjeg dela obezbeđeno je bez drugih pomoćnih elemanata.

St	čelik
FS	pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	6246966
Tip	LKM20020FS
Oznaka 1	Kanal
Oznaka 2	sa podnom perforacijom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	20x20x2000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	48,9 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	1,1142 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kablovski kanal, tip LKM 20020

Broj artikla: 6246966

Dimenzije

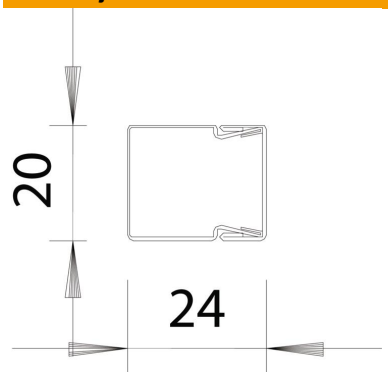

Dužina	2.000 mm
Širina	20 mm
Visina	24 mm

Tehnički podaci

Broj fiksnih pregradnih zidova	0
Broj provodnika NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kutije)	1
Broj provodnika NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez kutije)	1
Broj provodnika NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez kutije)	1
Broj dodatnih pregradnih zidova	0
Varijanta poklopca kablovskih kanala	nepričvršćeno
Vrsta pričvršćivanja	Podna perforacija
Podna perforacija	sa podnom perforacijom
Održavanje funkcionalnosti	ne
bez halogena	da
Klema za kablove	ne
Spojnica kanala	ne
Isporuka u koturima	ne
Korisni presek	391 mm²
Usaglašeno sa ROHS	da
Vrsta zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Temperaturna oblast primene maks.	90 °C
Temperaturna oblast primene min.	-5 °C
Providno	ne