

# Tehnicki list

## Kablovski kanal, tip LKM 20030

Broj artikla: 6246974



Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom. Izjednačavanje potencijala između poklopca i donjeg dela obezbeđeno je bez drugih pomoćnih elemenata. LKM kanal za instalaciju kablova tipa LKM 20030 je ispitan kao sistem za funkcionalno održavanje prema DIN 4102 deo 12. Obratiti pažnju na ispitane tipove kablova u oblasti BSS protivpožarnih sistema!



**St** čelik

**FS** pocinkovani lim

### Matični podaci

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Broj artikla                          | 6246974                  |
| Tip                                   | LKM20030FS               |
| Oznaka 1                              | Kanal                    |
| Oznaka 2                              | sa podnom perforacijom   |
| Proizvođač                            | OBO                      |
| Dimenzija                             | 20x30x2000               |
| Boja                                  | cink                     |
| Materijal                             | Čelik                    |
| Površina                              | hladno pocinkovano       |
| Standard za površinu                  | DIN EN 10346             |
| Najmanja prodajna jedinica            | 2                        |
| Jedinica količine                     | Metar                    |
| Težina                                | 56,7 kg                  |
| Jedinica težine                       | kg/100 kom.              |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 1,3068 kg CO2e / 1 Metar |


# Tehnicki list

## Kablovski kanal, tip LKM 20030

Broj artikla: 6246974



### Dimenzije

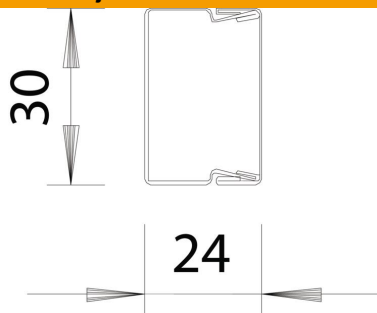

|        |          |
|--------|----------|
| Dužina | 2.000 mm |
| Širina | 30 mm    |
| Visina | 24 mm    |

### Tehnički podaci

|                                                                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Broj fiksnih pregradnih zidova                                     | 0                      |
| Broj provodnika NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (bez kutije) | 2                      |
| Broj provodnika NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (bez kutije) | 2                      |
| Broj provodnika NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (bez kutije) | 2                      |
| Broj dodatnih pregradnih zidova                                    | 0                      |
| Varijanta poklopca kablovskih kanala                               | nepričvršćeno          |
| Vrsta pričvršćivanja                                               | Podna perforacija      |
| Podna perforacija                                                  | sa podnom perforacijom |
| Održavanje funkcionalnosti                                         | da                     |
| bez halogena                                                       | da                     |
| Klema za kablove                                                   | ne                     |
| Spojnice kanala                                                    | ne                     |
| Isporuka u koturima                                                | ne                     |
| Korisni presek                                                     | 616 mm <sup>2</sup>    |
| Usaglašeno sa ROHS                                                 | da                     |
| Vrsta zaštite                                                      | IP30                   |
| Zaštitna folija                                                    | ne                     |
| Stepen zaštite IK-kod                                              | IK10                   |
| Temperaturna oblast primene maks.                                  | 90 °C                  |
| Temperaturna oblast primene min.                                   | -5 °C                  |
| Providno                                                           | ne                     |