Tehnicki list

Kablovski kanal, tip LKM 60150

Broj artikla: 6247148

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.

Izjednačavanje potencijala između poklopca i donjeg dela obezbeđeno je bez drugih pomoćnih elemanata.
Na podu se nalazi profil koji služi za montažu pregradnog zida.

St	čelik
FS	pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	6247148
Tip	LKM60150FS
Oznaka 1	Kanal
Oznaka 2	sa podnom perforacijom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	60x150x2000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	277,4 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	4,1576 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kablovski kanal, tip LKM 60150

Broj artikla: 6247148

Dimenzije

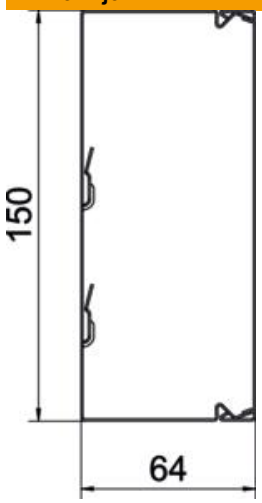

Dužina	2.000 mm
Širina	150 mm
Visina	64 mm

Tehnički podaci

Broj fiksnih pregradnih zidova	0
Broj provodnika NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kutije)	56
Broj provodnika NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez kutije)	48
Broj provodnika NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez kutije)	48
Broj dodatnih pregradnih zidova	2
Varijanta poklopca kablovskih kanala	nepričvršćeno
Vrsta pričvršćivanja	Podna perforacija
Podna perforacija	sa podnom perforacijom
Održavanje funkcionalnosti	ne
bez halogena	da
Klema za kablove	ne
Spojnica kanala	ne
Isporuka u koturima	ne
Korisni presek	9148 mm²
Usaglašeno sa ROHS	da
Vrsta zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Temperaturna oblast primene maks.	90 °C
Temperaturna oblast primene min.	-5 °C
Providno	ne