

# Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 80, širina kanala 210, visina kanala 90, asimetrični  
Broj artikla: 6278100



GS parapetni kanal za montažu na zid ili na nosače. Parapetni kanal GS uređaja ima samokontaktne kopče za postavljanje pregrade od lima i čelika. Ekvipotencijalna veza između kanala kanala se vrši preko spojnice. Zaštitna mera i izjednačavanje potencijala između poklopca i donjeg dela garantuje patentirani, samokontaktni poklopac kanala. Otvor sistema je zapravo 76,5 mm. Poklopac mora da se naruči posebno.

Dužine preko 3000 mm donjih delova i poklopaca kao i druge RAL-boje mogu da se realizuju na zahtev. Vidljive površine lakiranih parapetnih kanala su oplepljene folijom.



St čelik

## Matični podaci


|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Broj artikla                          | 6278100                   |
| Tip                                   | GS-A90210RW               |
| Oznaka 1                              | Parapetni kanal           |
| Oznaka 2                              | asimetričan               |
| Proizvođač                            | OBO                       |
| Dimenzija                             | 90x210x2000               |
| Boja                                  | čisto bela; RAL 9010      |
| Materijal                             | Čelik                     |
| Najmanja prodajna jedinica            | 2                         |
| Jedinica količine                     | Metar                     |
| Težina                                | 447 kg                    |
| Jedinica težine                       | kg/100 kom.               |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 10,3899 kg CO2e / 1 Metar |

# Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 80, širina kanala 210, visina kanala 90, asimetrični  
Broj artikla: 6278100



## Dimenzije

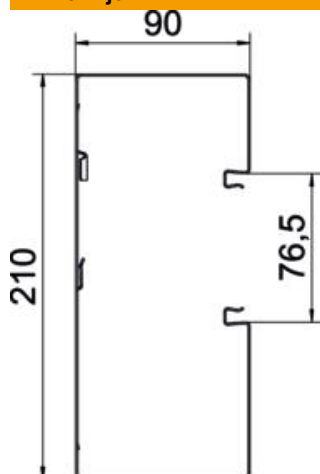

|        |          |
|--------|----------|
| Dužina | 2.000 mm |
| Širina | 210 mm   |
| Visina | 90 mm    |

## Tehnički podaci

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Broj poklopaca                              | 1                            |
| Broj dodatnih pregradnih zidova             | 1                            |
| Varijanta zadnje strane (unutrašnja strana) | sa uklopnim kontra-elementom |
| Pravougli model                             | da                           |
| Podna perforacija                           | sa podnom perforacijom       |
| bez halogena                                | da                           |
| Klema za kablove                            | ne                           |
| Spojnica kanala                             | ne                           |
| Način montaže poklopaca                     | nalazi se unutra             |
| Montažna perforacija u podu                 | da                           |
| Korisni presek                              | 16850 mm <sup>2</sup>        |
| Poklopac priložen                           | ne                           |
| Širina poklopca                             | 76,5 mm                      |
| Usaglašeno sa ROHS                          | da                           |
| Vrsta zaštite                               | IP30                         |
| Zaštitna folija                             | da                           |
| Stepen zaštite IK-kod                       | IK10                         |
| Simetrično                                  | ne                           |
| Temperaturna oblast primene maks.           | 60 °C                        |
| Temperaturna oblast primene min.            | -25 °C                       |