


Tehnicki list

Zidna i konzola nosača AW 15 A2

Broj artikla: 6421008

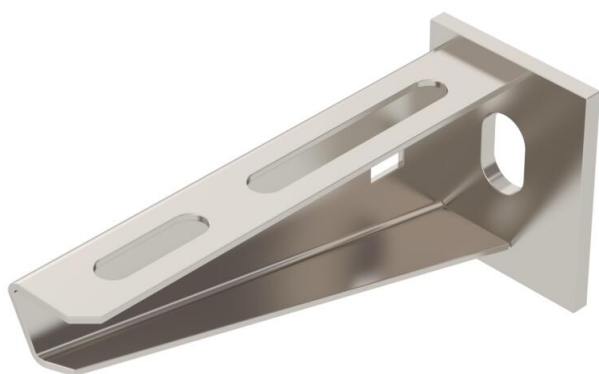

Zidne konzole i konzole nosača za mala opterećenja sa zavarenom čeonom pločom.
Pričvršćivanje konzole na U-nosač od širine 400 mm pomoću šestouglog vijka kroz obe stranice nosača. Pri tom obavezno koristiti odgovarajuće odstoynike!



A2	Oplemenjeni čelik, nerđajući
2B	svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	6421008
Tip	AW 15 11 A2
Oznaka 1	Konzola
Oznaka 2	sa zavarenom čeonom pločom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B110mm
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	12,5 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,7583 kg CO2e / 1 Komad




Tehnicki list

Zidna i konzola nosača AW 15 A2

Broj artikla: 6421008



Dimenzije

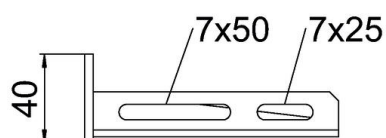


Dužina	40 mm
Širina	110 mm
Visina	50 mm
Dimenzija A	40 mm
Dimenzija B	110 mm
Dimenzija H	50 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Zidna i konzola nosača
F u kN	1,5 kN
Održavanje funkcionalnosti	ne
Prečnik rupe	11 mm
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	da
Oblast ugla maks.	90 mm
Oblast ugla min.	90 mm

Zat'azhenie

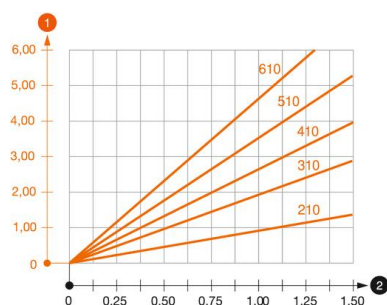

Dijagram opterećenja Konzola tipa AW 15

- 1 Defleksija vrha konzole pri dozvoljenom opterećenju konzole
 - 2 Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez dodatnog opterećenja
- Kriva opterećenja sa dužinama konzole u mm

Tehnicki list

Zidna i konzola nosača AW 15 A2

Broj artikla: 6421008



Parametri opterećenja Tipa za zidnu konzolu i konzolu nosača AW 15

Opterećenje konzole		Maksimalno opterećenje F uk. u kN					
		Dužina konzole u mm					
F kN		100	200	300	400	500	600
3,57		1,09	0,90	0,73	0,65	0,61	0,55

Max. Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).