


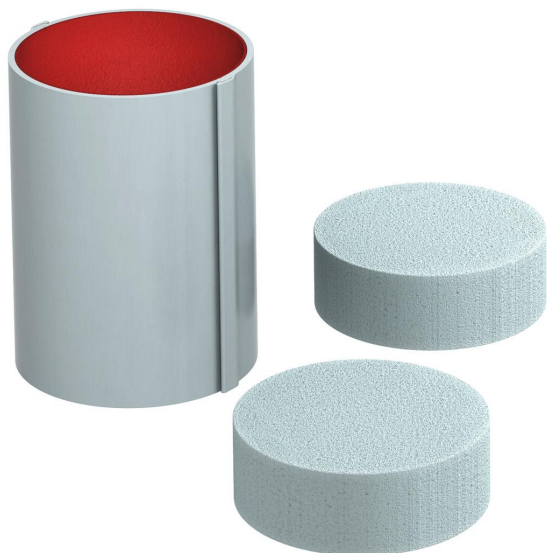

PVC polivinil-hlorid

Iznutra premazane cevne čaure sa klik-zatvaranjem. Unutrašnjost može kompletno da se ispuni sa kablovima i elektroinstalacionim cevima. Unutrašnja primena Građevinski proizvod sa CE oznakom i evropskom dozvolom prema ETA-13/0904 i nemačkom opštom građevinskom dozvolom. Vatrootpornost do 120 minuta.

Zatvarač sa 2 čepa od pene. Pečaćenje površine se izvodi PYROCOAT® ASX masom.

U nekim primenama je obavezna upotreba metalnih zateznih traka za pričvršćivanje delova cevi u laganim pregradnim zidovima. Detalji mogu da se pogledaju u montažnom uputstvu/dozvoli.

Matični podaci

Broj artikla	7204300
Tip	CTS 12150
Oznaka 1	Cevna čaura
Oznaka 2	iznutra premazana
Proizvođač	OBO
Dimenzija	Ø107x150mm
Boja	sivo
Materijal	Polivinil-hlorid
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	35,2 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Cevna čaura PYROCOMB® Intube, Ø120 mm


Broj artikla: 7204300



Dimenzije

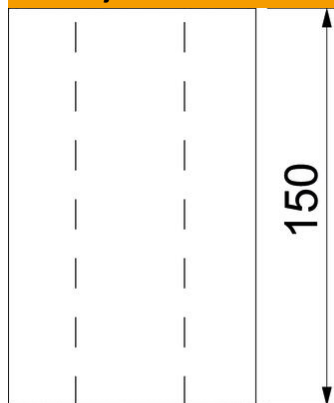

Dužina	150 mm
Dimenzija B	116,4 mm
Dimenzija D min.	107 mm
Dimenzija L	150 mm

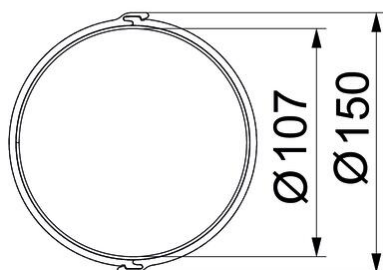

Tehnički podaci

Varijanta protivpožarne zaštite	Gotov delimični prodor
Oblik	okruglo
za otvor maks.	165 mm
za otvor min.	125 mm
Usaglašeno sa ROHS	da
Potreban pribor	ne