

Tehnicki list

Nosač kablova MKS-Magic® 110 bez perforacije A2

Broj artikla: 6059422



Pun nosač kablova sa integrisanom brzom spojnicom. Korisna dužina nosača kablova iznosi 3.000 mm. Izjednačavanje potencijala celom dužinom obezbeđeno je bez dodatnih elemenata.



A2	Oplemenjeni čelik, nerđajući
2B	svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	6059422
Tip	MKSMU 130 A2
Oznaka 1	Nosač kablova MKSMU
Oznaka 2	neperfori, sa Magic spojnicom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	110x300x3050
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	426,492 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	20,8606 kg CO ₂ e / 1 Metar


Tehnicki list

Nosač kablova MKS-Magic® 110 bez perforacije A2

Broj artikla: 6059422



Dimenzije

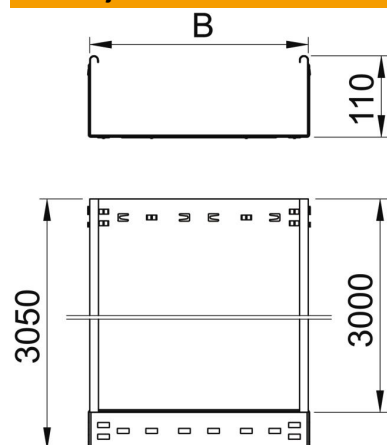

Dužina	3.050 mm
Širina	300 mm
Visina	110 mm
Debljina lima	1 mm
Dimenzija B	300 mm

Tehnički podaci

Varijanta spojnice	integrisana spojnica
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod Plafon Zid
Podni	ne
Održavanje funkcionalnosti	ne
Sa poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	ne
NATO otvor	ne
Korisni presek	328 cm ²
Korisni presek	32800 mm ²
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Bočne perforacije	ne
Izvedba-za velike raspone	ne
Tip testa opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Korisna dužina	3000 mm
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	Uklopno pričvršćivanje

Tehnicki list


Nosač kablova MKS-Magic® 110 bez perforacije A2

Broj artikla: 6059422



Zaťaženie

primenjiva potporna rastojanja min.	1,5 m
primenjiva potporna rastojanja maks.	3 m
Rastojanje među konzolama 1,5m	1,85 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,0m	1,3 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,5m	0,75 kN/m
Rastojanje među konzolama 3,0m	0,6 kN/m

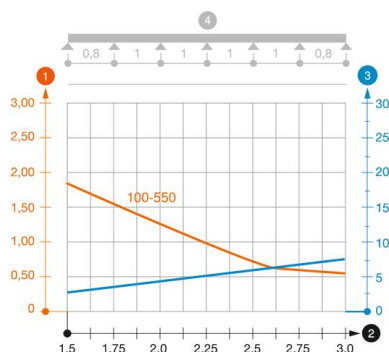

Dijagram opterećenja za nosač kablova tipa MKSMU 110

- 1 Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog
 - 2 Rastojanje između oslonaca u m
 - 3 Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
 - 4 Šema opterećenja prilikom testiranja
- Kriva opterećenja sa širinama nosača/lestvičastih nosača kablova u mm
 - Kriva defleksije stranice u zavisnosti od potpornog raspona