

Tehnicki list

Vertikalni lestvičasti nosač kablova LG 60, 6 m A2

Broj artikla: 6208700



Lestvičasti nosač kablova bočne visine 60 mm sa perforiranom bočnom stranom i zaničovanim, ka gore otvorenim C-profil-prečkama (varijanta VS). Lestvičasti nosač kablova se isporučuje u preklopljenom stanju.

Odgovarajuću stezaljku tipa 2056 možete pronaći u delu sa sistemima vertikalnih nosača.

Magnetna zaštita bez poklopca 10 dB, sa poklopcem 15 dB.



A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući

2B svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	6208700
Tip	LG 620 VS6 A2
Oznaka 1	Lestvičasti nosač kablova
Oznaka 2	izbušen, sa VS prečkom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	60x200x6000
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	6
Jedinica količine	Metar
Težina	267,067 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	13,5917 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Vertikalni lestvičasti nosač kablova LG 60, 6 m A2

Broj artikla: 6208700



Dimenzije




Dimenzije	60x200x6000
Dužina	6.000 mm
Širina	200 mm
Visina	60 mm
Dimenzija B	200 mm
Dimenzija proreza prečke	16,50

Tehnički podaci

Varijanta prečki	Profil perforiran
Varijanta bočne stranice	ravan profil
Pričvršćivanje pregrade	zanitovano
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod Plafon Zid
Održavanje funkcionalnosti	ne
Korisni presek	98 cm²
Korisni presek	9800 mm²
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Bočne perforacije	da
Rastojanje među prečkama	300 mm
Izvedba-za velike raspone	ne
Debljina stranice	1,5 mm

Zahtjevi

primjenjiva potporna rastojanja min.	1,5 m
primjenjiva potporna rastojanja maks.	5 m
Rastojanje među konzolama 1,5m	3,1 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,0m	2,25 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,5m	1,5 kN/m
Rastojanje među konzolama 3,0m	1,1 kN/m
Rastojanje među konzolama 3,5m	0,75 kN/m
Rastojanje među konzolama 4,0m	0,45 kN/m
Rastojanje među konzolama 4,5m	0,3 kN/m
Rastojanje među konzolama 5,0m	0,15 kN/m

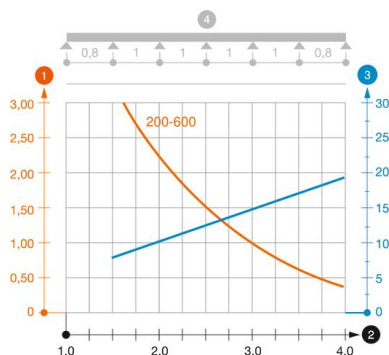

Dijagram opterećenja lestvičastog nosača kablova tipa LG 60 VS

- 1 Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog
- 2 Rastojanje između oslonaca u m
- 3 Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
- 4 Šema opterećenja prilikom testiranja
- Kriva opterećenja sa širinama nosača/lestvičastih nosača kablova u mm
- Kriva defleksije stranice u zavisnosti od potpornog raspona